

Tilstedeværelsessensor, planforsænket, 360°

350-20056

4 year warranty

Tilstedeværelsessensor med en kanal og dagslysfunktion (LUX) til forsænket montage i lofter er egnet til at tænde og slukke for indendørs belysning. Forsynet med en integreret lyssensor. Automatisk on/off (efter tidsforsinkelse) eller manuel on/off med en NO-tryk (230 V AC). I overensstemmelse med det europæiske direktiv for EMC og sikkerhed EN60669-2-1.


- Sustainable
- Functional
- Elegant
- Simple installation
- Circular detection zone from 7 to 12 m

For use in small rooms, offices, storage rooms, etc.

- The detector is only suitable for controlling indoor lighting.
- Depending on the application chosen, the lighting is turned on and off manually using a push button (absence detector) or automatically when motion is detected (presence detector). The turning on and off of the lighting may or may not depend on the level of daylight measured.
- The lighting remains on while motion is detected and the level of daylight measured is lower than the programmed value.
- The built-in time switch allows you to set the desired switch-off delay. The lighting will remain on throughout the disconnection time after the last movement has been detected.
- The lighting can always be turned off manually.
- IR remote control for fast, easy setting (optional).



Rækkevidde



2 m	3 m	3.5 m	6 m
2.5 m	3.5 m	4 m	7 m
3 m	4 m	4.5 m	8 m
3.5 m	4 m	6 m	10 m
4 m	4 m	7 m	12 m



230 V



master eller
stand-alone



360 °



cirkel, 8 –
12 m



2.5 – 4 m



planforsænket
eller påbygget


Tekniske data

Typenummer	350-20056
Konfiguration	master eller stand-alone
Forsyningsspænding	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sensorudgang	230 V (ON/OFF)
Relækontakt	NO (max. 10 A), lys- og bevægelsesfølsom
Maksimal belastning gløde- og halogenlamper ($\cos\varphi=1$)	2300 W
Maksimal belastning lysstofrør ($\cos\varphi \geq 0,5$)	1200 VA
Maksimal belastning sparelamper (CLFi)	350 W
Maksimal belastning LED lamper 230 V	350 W
Maksimal kompensationskapacitet	140 μ F
Maksimal indkoblingsstrøm	165 A/20 ms – 800 A/200 μ s
Luxområde	30 lux – 2000 lux
Antal kanaler	1 kanal
Efterløbstid	5 s – 30 min
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	cirkel, 8 – 12 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +50 °C
Monteringsmetode	planforsænket eller påbygget
Monteringshøjde	2,5 – 4 m
Dimensioner synlig (HxBxD)	24 mm
Dimensioner (HxBxD)	90 x 90 x 56 mm
Kapslingsklasse	IP20
Godkendelse	CE

Tilbehør

350-41936	IR-dongle til smartphone
350-20057	IR-fjernbetjening til 41-400
390-20056	Underlag til tilstedeværelsessensor i 400-serien.
390-20057	Indbygningdsåse til 41-400, 41-700, 41-702, 41-770, 41-772, 41-800 og 41-802

Dimensioner

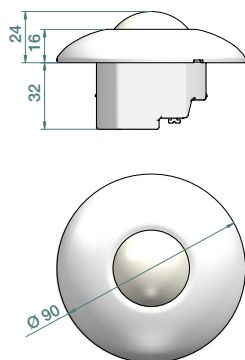

Tilslutningsskema

