



MASTER LED-lysrør EM/230V



MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB

Philips MASTER LED-lysrør har en LED-lyskilde integreret i en traditionel lysstofrørsudformning. Dens unikke design skaber et perfekt ensartet visuelt look, som ikke kan skelnes fra traditionelle lysstofrør. Disse T8 LED-lysrør er det rette valg for fremragende ydeevne og er designet til at modstå hverdagens forhold. Store besparelser takket være lavt energiforbrug og en usædvanlig lang levetid, hvilket sikrer, at dette rør kan håndtere enhver krævende anvendelse.

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer hvor disse lyskilder anvendes, afhænger af installationens design.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 ROT
Normeret levetid	75.000 t
Skiftecyklus	200.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm	3.100 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	185 lm/W
Farveensartethed	<6

Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	16,7 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	84 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	70 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58 W
Startstrøm ved lysnettet	7,7

MASTER LED-lysrør EM/230V

Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	90
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uden kompensationskondensator.	90
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast med kompensationskondensator.	10
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	150
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uden kompensationskondensator.	150
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med kompensationskondensator.	16
Forkoblingskompatibilitet	EM/230V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	50 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	1.500 mm
Lyskildeform	T8
Nettovægt (stykke)	0,265 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	B
Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	RoHS-overensstemmelse CE-mærkning KEMA Keur-certifikat ENEC-certifikat

Energiforbrug kWh/1000 t.	17 kWh
EPREL registreringsnummer	2144204
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
LED-innovationer	UltraEfficient
Flimmerværdi (PstLM)	0,1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,1
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C


Anvendelsesbetingelser

Kan det bruges i lukkede armaturer?	Yes
-------------------------------------	-----

Produktdata

Ordreproduktnavn	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB
Det fulde produktnavn	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB
Full EOC	872016938813000
Ordrekode	929004242802
Materialenr. (12NC)	929004242802
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169388130
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169388147


Målskitse

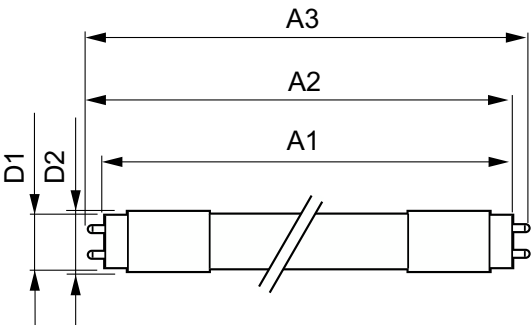


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm

MASTER LED-lysrør EM/230V


Fotometriske data

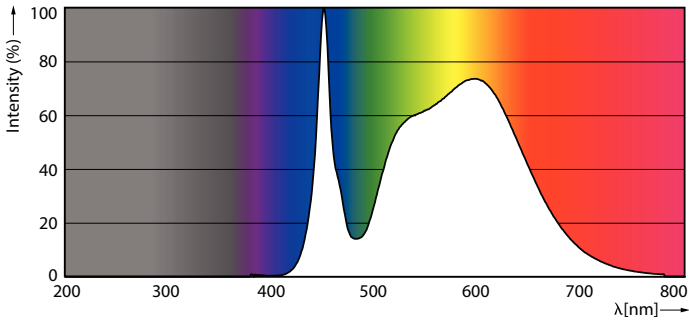

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB




General Uniform Lighting

General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB

Levetid

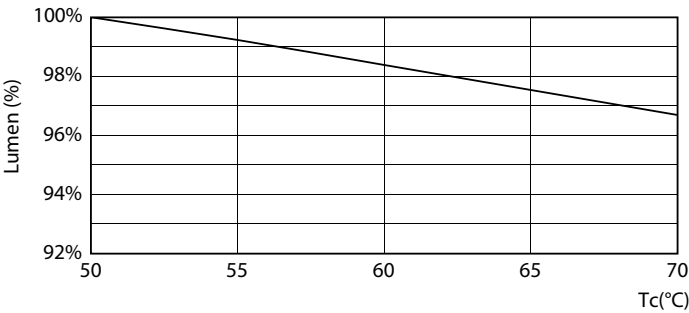



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB

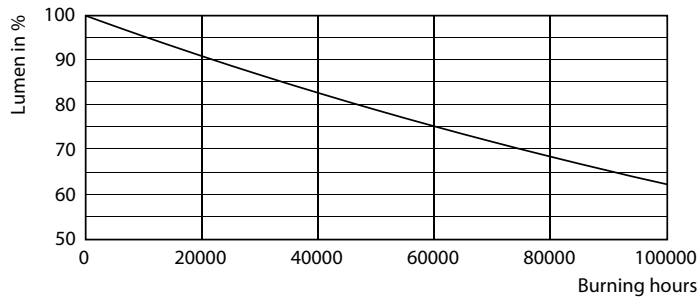

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB


MASTER LED-lysrør EM/230V

Levetid

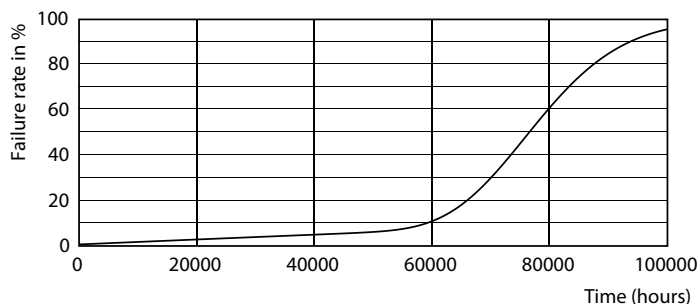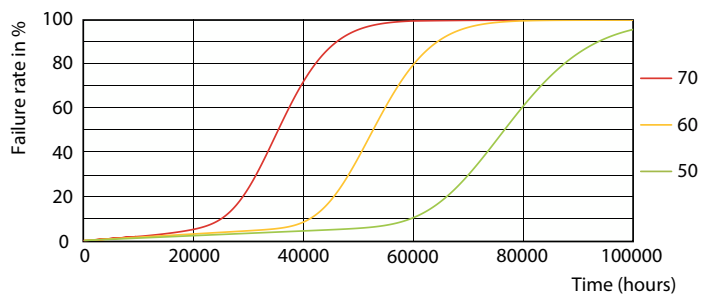

LEDtube-75K-5070-FailureRate-LED

Life Expectancy Diagram

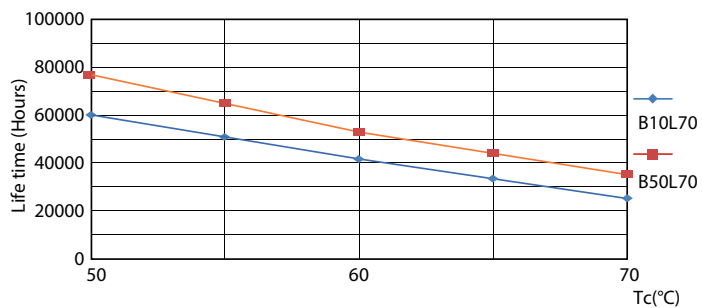

LifetimeVsTc

