



# MASTER CityWhite CDO-TT



## MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 1SL/12

Keramisk metalhalogenlampe med gennemsigtig, tubeformet yderkolbe og behageligt, hvidt lys til udendørs brug

### Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis pæren springer
- Lyskilderne kan anvendes sammen med elektroniske eller elektromagnetiske forkoblinger
- Forkoblingerne skal være med slutlevetidsskyttelse (IEC61167 og IEC62035)
- Varm genstartstid kan være op til 15 minutter. Det anbefales derfor at anvende T15-tændere
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

| Generelle oplysninger           |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Fod                             | E27 [E27]                                 |
| Driftsposition                  | UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)] |
| Lysstrømsmålingsreference       | Sphere                                    |
| Levetid til 50 % fejl (nom.)    | 27.000 t                                  |
| Lysteknisk                      |                                           |
| Farvekode                       | 828 [CCT of 2800K]                        |
| Lysstrøm                        | 7.750 lm                                  |
| Farvetegnelse                   | Varm hvid (WW)                            |
| Kromaticitetskoordinat X (nom.) | 0,447                                     |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom.) | 0,4                                       |


| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 2800 K   |
|-----------------------------------|----------|
| Lyseffekt (nominel) (nom.)        | 105 lm/W |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)      | 86       |
| Buelængde O (Nom)                 | 7,15 mm  |
| Drift og el                       |          |
| Strømforbrug                      | 73,5 W   |
| Spænding (nom.)                   | 91 V     |
| Spænding (nom.)                   | 91 V     |
| Lysstyringssystemer og dæmpning   |          |
| Dæmpbar                           | Ja       |

# MASTER CityWhite CDO-TT

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Mekanik og armaturhus</b>            |                                          |
| Pære finish                             | Klar                                     |
| Lyskildeform                            | T35 [T 35 mm]                            |
| <b>Godkendelse og anvendelsesområde</b> |                                          |
| Energieffektivitetsklasse               | F                                        |
| Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)        | 7,8 mg                                   |
| Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)         | 7,8 mg                                   |
| Energiforbrug kWh/1000 t.               | 74 kWh                                   |
| EPREL-registreringsnummer               | 473324                                   |
| <b>Produktdata</b>                      |                                          |
| Ordreprodukt navn                       | MASTER CityWh CDO-TT Plus<br>70W/828 E27 |


|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Det fulde produkt navn                                  | MASTER CityWhite CDO-TT Plus<br>70W/828 1SL/12 |
| Full EOC                                                | 871829112030800                                |
| Beskrivelse af lokal kode                               | 2040300739                                     |
| Ordrekode                                               | 12030800                                       |
| Materialenr. (12NC)                                     | 928082019235                                   |
| Lokal ordrekode                                         | 2040300739                                     |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                            | 1                                              |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                                  | 8718291120308                                  |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig<br>emballage) | 12                                             |
| EAN/UPC – kasse                                         | 8718291120315                                  |

## Målskitse




| Product                               | D (max) | O       | L      | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27 | 36 mm   | 7,15 mm | 102 mm | 156 mm  |

## Fotometriske data

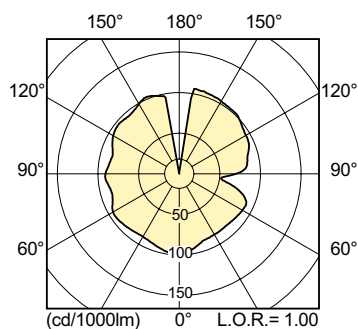


Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

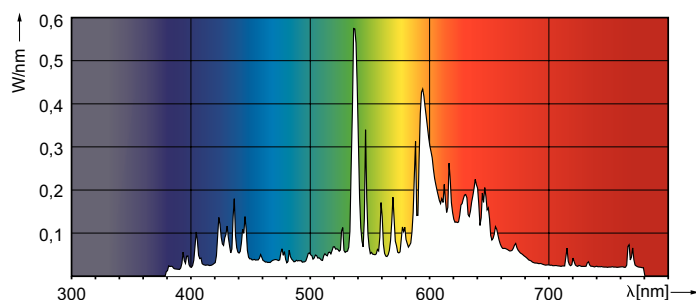


Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus  
70W/828 E27

# MASTER CityWhite CDO-TT

## Levetid

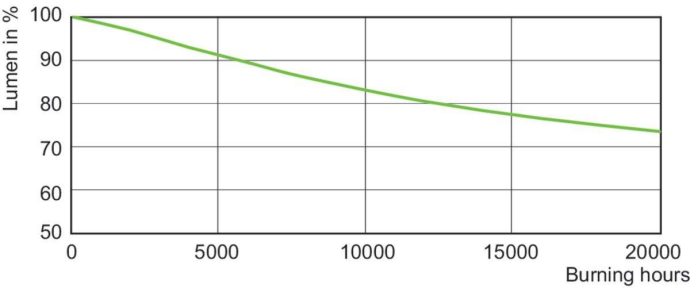

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

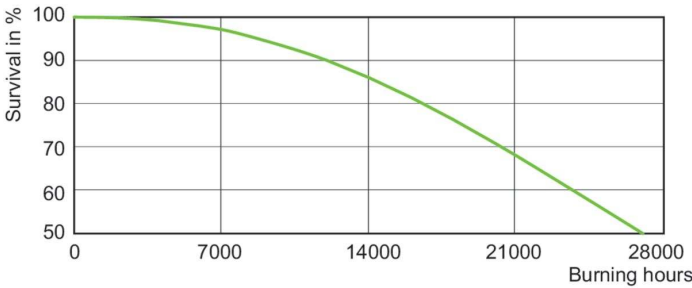

Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

