


PRODUKTDATABLAD

PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS

PANEL FLEX 600 UGR<19 PS | Firkantet forsænket panelarmatur med power select-funktion og lav blænding, til 600 x 600 mm loftsystemer

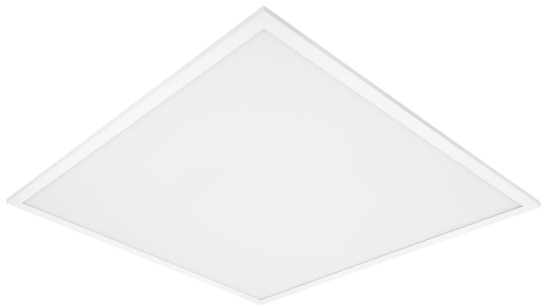

Anvendelsesområder

- Velegnet til loftsindbygning med gitterstørrelse på 600 x 600 mm
- Direkte erstatning for indbygningsarmaturer med lysstofrør
- Kontorer, konferencelokaler
- Receptionsområder, foyerer, gangarealer, elevatorer

Produktfordele

- Meget alsidig da der kan vælges mellem forskellige watt-styrker (Power Select - PS) på driveren og op til 4860 lm
- Energibesparelser takket være høj systemeffektivitet: op til 169 lm/W
- God blændingsreduktion ($UGR \leq 19$)
- Høj farveensartethed med SDCM 3
- Ekstern driver til udvidet fleksibilitet og nem installation
- Lav flimmer takket være elektronisk forkobling
- Værktøjsfri elektrisk forbindelse takket være fjederterminal
- Videreisoljning mulig op til 2,5 mm² med medfølgende videresløjfningsboks
- Det er muligt at lave decentral nødbelysning med den separat tilgængelige LEDVANCE Emergency Conversion Box
- Udvidede serviceydelser som energimonitorering og fjernvedligeholdelse er muligt med DALI versioner
- 7 års garanti

Produktegenskaber

- Levetid (L80/B10): 100.000 timer (ved 25 °C), (L90/B10): 50.000 timer (ved 25 °C)



- Velegnet til centrale nødbelysningsinstallationer med batteri jævnfør EN 60598-2-22
- 5-polet terminalblok, kabeltværsnit op til 5 x 2,5 mm²
- Ramme i ekstruderet aluminium, metalhus
- Polystyren diffuser
- Tilgængelige armaturversioner med IoT-reday DALI 2 driver


TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	30 W / 25 W / 21 W / 17 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	140,000 mA
Startstrøm	11.1 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	600 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	12
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	13
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	21
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 15 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	External LED driver

Fotometriske data


Lumen	4860 lm / 4130 lm / 3510 lm / 2880 lm
Belysningseffektivitet	162 lm/W / 165 lm/W / 167 lm/W / 169 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤3 sdc _m
Flimmerfri	Ja
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	90 °
UGR longitudinal	< 19




PL FLEX 600 S 17W 4000K U19
2880lm




PL FLEX 600 S 21W 4000K U19
3510lm




PL FLEX 600 S 25W 4000K U19
4130lm




PL FLEX 600 S 30W 4000K U19
4860lm




PL FLEX 600 S 3W 4000K U19
400lm EM BOX




PL FLEX 600 S 17W 4000K U19
2880lm




PL FLEX 600 S 21W 4000K U19
3510lm



PL FLEX 600 S 25W 4000K U19
4130lm




PL FLEX 600 S 30W 4000K U19
4860lm



PL FLEX 600 S 3W 4000K U19
400lm EM BOX

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	595,00 mm
Bredde	595,00 mm
Højde	32,00 mm
Produktvægt	1600,00 g

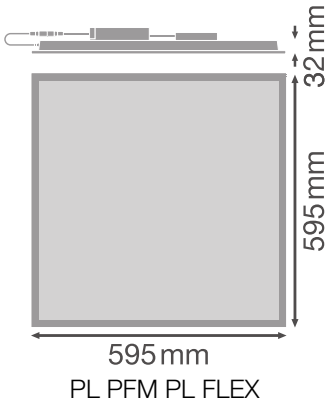

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polystyrene (PS)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-10...+50 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Skrueløs terminal, 5-polet (L, N, PE, DA+, DA-)
Beskyttelsestype	IP40/IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK02
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Forsænket/nedhængt/påbygget
Monteringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
Monteringslængde	595.00 mm

Monteringsbredde	595.00 mm
Monteringsdybde	50 mm
Justérbar	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kun af en ekspert
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levetid L90/B10 @ 25 °C	50000 h
Antal tænd/sluk	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Udgangsstrøm	700 mA
ECG - ripple current	< 5 %
ECG - længde	125 mm
ECG - bredde	60 mm
ECG - højde	30 mm
Anbefalet forkobling	DR DS-P-30/220-240/700 PL FLEX 600

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EPD / EL
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra juni 2024
Yderlige funktion	MULTI SELECT

UDSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør til indbygning, påbygning og nedhægning
- Konnektorbox inkl. 5-polet terminal
- Sikkerhedsline til armatur medfølger
- Sikkerhedsbeslag forudinstalleret
- Ekstern forkobling medfølger
- Velegnet til brug med separat konverteringsboks til nødbelysning
- Servicevenligt armatur: Opgraderinger og udskiftninger til rådighed

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Document name
	User instruction	PANEL FLEX
	Addon Technical Information	LSI PANEL FLEX
	Packaging insert	Legal Insert PL FLEX
	Certificates	CEE Eligibility Attestation BAT-EQ-127 FR
Fotometriske- og lysdesign filer		Document name
	IES file (IES)	PL FLEX 600 S 17W 4000K U19 2880lm
	IES file (IES)	PL FLEX 600 S 21W 4000K U19 3510lm
	IES file (IES)	PL FLEX 600 S 25W 4000K U19 4130lm
	IES file (IES)	PL FLEX 600 S 30W 4000K U19 4860lm
	IES file (IES)	PL FLEX 600 S 3W 4000K U19 400lm EM BOX
	LDT file (Eulumdat)	PL FLEX 600 S 17W 4000K U19 2880lm
	LDT file (Eulumdat)	PL FLEX 600 S 21W 4000K U19 3510lm
	LDT file (Eulumdat)	PL FLEX 600 S 25W 4000K U19 4130lm
	LDT file (Eulumdat)	PL FLEX 600 S 30W 4000K U19 4860lm
	LDT file (Eulumdat)	PL FLEX 600 S 3W 4000K U19 400lm EM BOX
	UGR file (UGR table)	PL FLEX 600 S 17W 4000K U19 2880lm
	UGR file (UGR table)	PL FLEX 600 S 21W 4000K U19 3510lm

Fotometriske- og lysdesign filer		Document name
	UGR file (UGR table)	PL FLEX 600 S 25W 4000K U19 4130lm
	UGR file (UGR table)	PL FLEX 600 S 30W 4000K U19 4860lm
	UGR file (UGR table)	PL FLEX 600 S 3W 4000K U19 400lm EM BOX
	LDC typ cone	PL FLEX 600 S 17W 4000K U19 2880lm
	LDC typ cone	PL FLEX 600 S 21W 4000K U19 3510lm
	LDC typ cone	PL FLEX 600 S 25W 4000K U19 4130lm
	LDC typ cone	PL FLEX 600 S 30W 4000K U19 4860lm
	LDC typ cone	PL FLEX 600 S 3W 4000K U19 400lm EM BOX
	LDC typ polar	PL FLEX 600 S 17W 4000K U19 2880lm
	LDC typ polar	PL FLEX 600 S 21W 4000K U19 3510lm
	LDC typ polar	PL FLEX 600 S 25W 4000K U19 4130lm
	LDC typ polar	PL FLEX 600 S 30W 4000K U19 4860lm
	LDC typ polar	PL FLEX 600 S 3W 4000K U19 400lm EM BOX
CAD/BIM filer		Document name
	BIM_Revit_3D	PL FLEX
	CAD_STEP_3D	PL FLEX 600

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854276507	Folding box 1	35 mm x 685 mm x 600 mm	2055.00 g	14.39 dm ³
4099854276514	Shipping box 4	705 mm x 160 mm x 625 mm	9301.00 g	70.50 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION

