



MASTER Glass LED-pærer



MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G

LED lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer glødepærens velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i dit hjem. MASTER LED-pærerne kan dæmpes, så lysudbyttet reduceres, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED-glas-pærer giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED-pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	25.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lysstrøm	1.521 lm
Farvebetegnelse	Varmt skær (WG)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	144,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	0,9
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	10,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	55 mA
Wattforbrugsækvivalent	100 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V


MASTER Glass LED-pærer

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildeform	A60 [A 60 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	11 kWh
EPREL-registreringsnummer	453260
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G

Målskitse




Fotometriske data

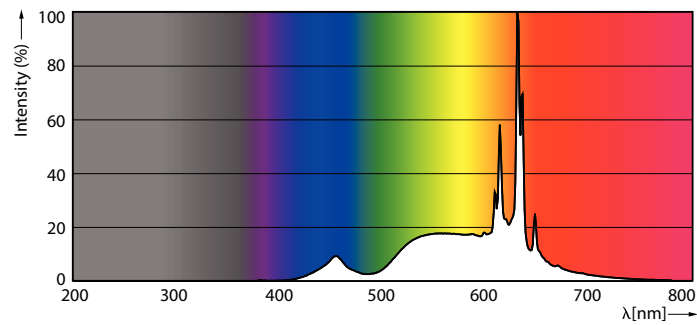

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27
927A60 FR G


Det fulde produkt navn	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G
Full EOC	871951432501200
Beskrivelse af lokal kode	2057813840
Ordrekode	32501200
Materialenr. (12NC)	929003011702
Lokal ordrekode	2057813840
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514325012
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514325029

Product	D	C
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G	60 mm	108 mm



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G


Fotometriske data




General Uniform Lighting - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G

General uniform lighting - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G

Levetid

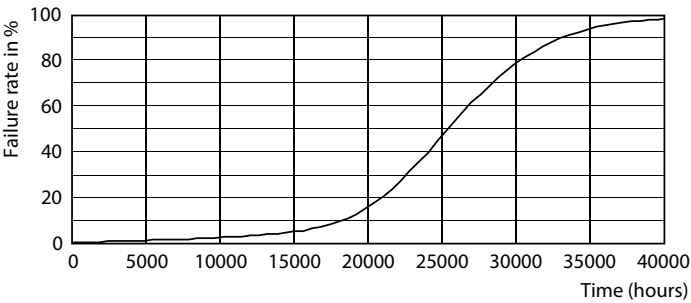

Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G

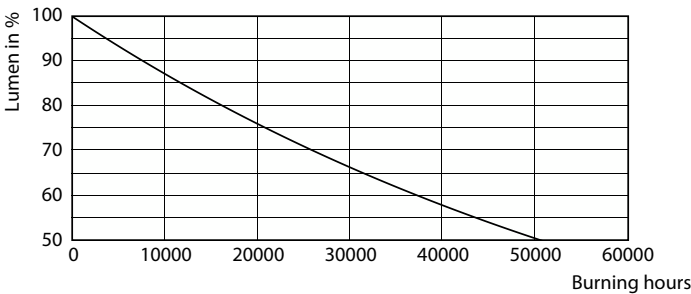

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G

