



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Den mattede CorePro LED-kerte er designet som erstatning for glødepærer. Den er kompatibel med armaturer med en E14-fatning og er et ideelt produkt til lysekroner. LED-lyskilder giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14 [E14]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	250 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	89,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2,8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	28 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,41
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	63 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildeform	B35 [B 35 mm]


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	453194

CorePro LEDcandle

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
Det fulde produkt navn	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
Full EOC	871951431240100
Beskrivelse af lokal kode	2057814726
Ordrekode	31240100


Materialenr. (12NC)	929002966802
Lokal ordrekode	2057814726
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514312401
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514312418

Målskitse




Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

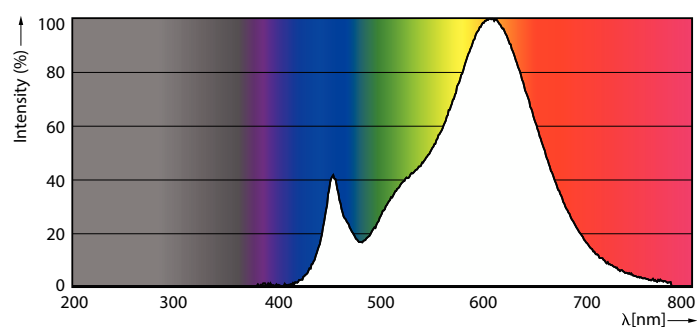

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

CorePro LEDcandle

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

General uniform lighting - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

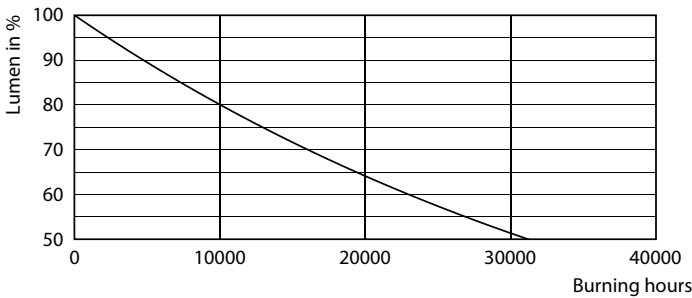

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

