



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC

Denne TL Miniature lyskilde (rørdiameter 16 mm) er en lyskilde med et kompakt design, som muliggør minimalisering af installationen og brug af jævnstrømsforsyning med lav spænding. Den er ideel til applikationer, hvor der kræves optimal farvegengivelse og virkningsgrad, og hvor pladsen er begrænset, f.eks. i korridorer, trappeopgange i boligblokke, integreret i spejle eller skabe, på skilte og som nødbelysning.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


Produkt data

Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Fod	G5 [G5]	82	
Lysstrømsmålingsreference	Sphere		
Levetid til 50 % fejl (nom.)	8.000 t		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	Strømforsbrug	13,1 W
Lysstrøm	1.000 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,170 A
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)	Spænding (nom.)	90 V
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,44	Spænding (nom.)	90 V
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,403		
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	77 lm/W	Dæmpbar	Ja
		Mekanik og armaturhus	
		Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]

MASTER TL Mini Super 80


Godkendelse og anvendelsesområde		Full EOC	
Energieffektivitetsklasse	G	Beskrivelse af lokal kode	871150071681127
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	2,5 mg	Ordrekode	2051002217
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg	Materialenr. (12NC)	71681127
Energiforbrug kWh/1000 t.	14 kWh	Lokal ordrekode	928001508350
EPREL-registreringsnummer	423502	SAP-tæller – antal pr. pakke	2051002217
Produktdata		EAN/UPC – Produkt/Æske	1
Ordreproduktnavn	MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX	Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	8711500716811
Det fulde produktnavn	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC	EAN/UPC – kasse	250
			8711500716835

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Fotometriske data

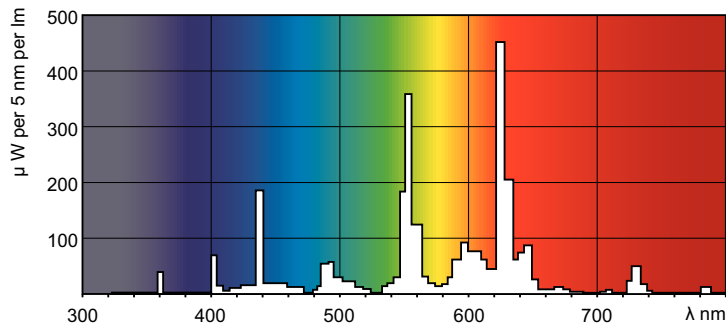

Spectral Power Distribution Colour – MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

