



# TUV PL-S

## TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX

TUV PL-S lyskilde er en kompakt UVC-lyskilde med en udledning på 254 nm. Lyskildens kompakte størrelse giver mulighed for et lille design med designfleksibilitet. TUV PL-L lyskilde giver et næsten konstant UV-output i løbet af dens levetid. Takket være en lyskildesokkel med én ende, er det nemt at udskifte pæren.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data


| Generelle oplysninger                |                       | Mekanik og armaturhus            |                             |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Fod                                  | G23 [G23]             | Lyskildeform                     | 2XT12                       |
| Driftslevetid (nom.)                 | 9.000 t               | Godkendelse og anvendelsesområde |                             |
| Lysteknisk                           |                       | Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)  | 3,0 mg                      |
| Farvekode                            | TUV                   | UV                               |                             |
| Farvetegnelse                        | - [Ikke specificeret] | UV-C-stråling efter 100 timer    | 3,4 W                       |
| Forringelse i løbet af driftslevetid | 20 %                  | Produktdata                      |                             |
| Drift og el                          |                       | Ordreprodukt navn                | TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX |
| Strømforbrug                         | 11,6 W                | Det fulde produkt navn           | TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)        | 0,16 A                | Full EOC                         | 87115006248880              |
| Spænding (nom.)                      | 89 V                  | Beskrivelse af lokal kode        | 2051701123                  |
| Spænding (nom.)                      | 89 V                  | Ordrekode                        | 62488880                    |
|                                      |                       | Materialenr. (12NC)              | 927902304007                |
|                                      |                       | Lokal ordrekode                  | 2051701123                  |

TUV PL-S

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8711500624888 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 60            |


|                 |               |
|-----------------|---------------|
| EAN/UPC – kasse | 8711500624901 |
|-----------------|---------------|

Målskitse



| Product                     | D1 (max) | D (max) | A (max) | B (max)  | C (max)  |
|-----------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|
| TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX | 13 mm    | 28 mm   | 198 mm  | 213,3 mm | 236,3 mm |

Fotometriske data

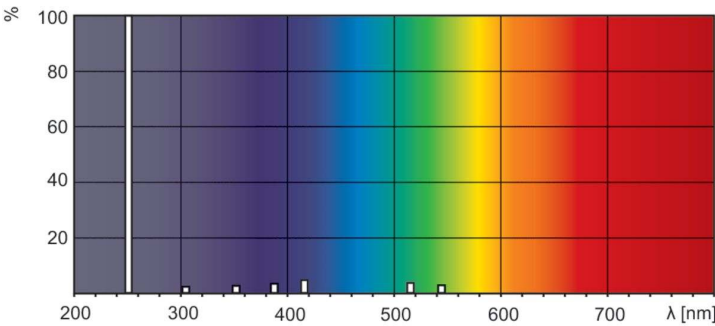

Spectral Power Distribution Colour – TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX

