



MASTER GLASS LED kerter og -kroner



MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer glødepærelanterners og kertes velkendte former med alle fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i kundens hjem. MASTER LED-kerter og kroner kan dæmpes til forskellige lumen-niveauer, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED-glaspærer giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED-pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14 [E14]
Normeret levetid	25.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lysstrøm	470 lm
Farvebetegnelse	Varmt skær (WG)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	138 lm/W
Farveensartethed	<6

Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	0,9
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	3,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	24 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,6


MASTER GLASS LED kerter og -kroner

Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	B35 [B 35 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	1109139
EyeComfort	Ja

Produktdata


Ordreproduktnavn	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
Det fulde produktnavn	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
Full EOC	871951444941100
Beskrivelse af lokal kode	2057816779
Ordrekode	44941100
Materialenr. (12NC)	929003012282
Lokal ordrekode	2057816779
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514449411
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514449428

Målskitse




Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 mm	97 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

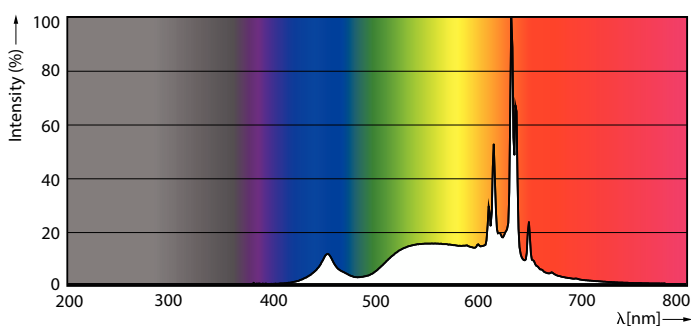

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

MASTER GLASS LED kerter og -kroner


Fotometriske data




Calicut Pottery 4.5	Polys Lighting 0.5	Page 17
---------------------	--------------------	---------

General uniform lighting - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

Levetid

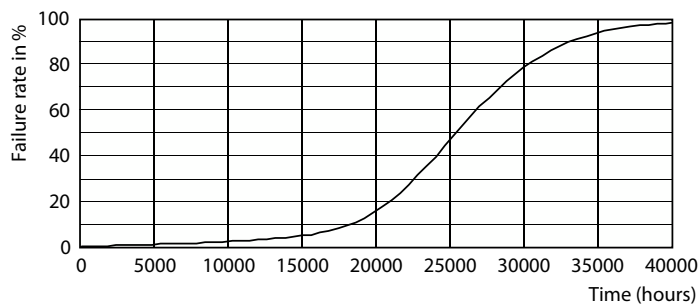

Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

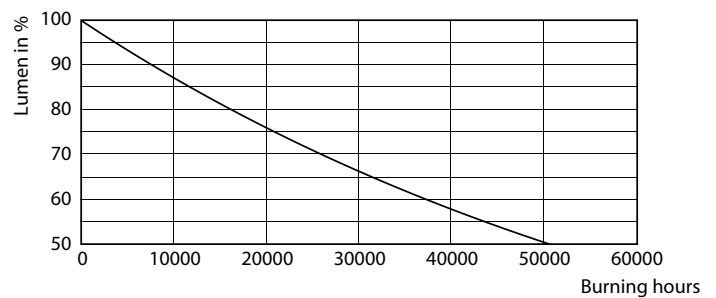

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL

