



MASTER Value LED-glasbelysning



MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

Disse LED-filamentpærer har et klassisk design og kombinerer glødepærenes velkendte former med fordelene ved langtidsholdbar LED-teknologi. Disse MASTER Value LED-glasbelysninger giver flere energibesparelser end normale LED-glasbelysninger. Samtidig giver de også kunderne en god lysoplevelse, forstærket af en fremragende dæmpningsydelse (dæmpbare LED-glasbelysninger). MASTER Value LED-glasbelysninger giver betydelige energibesparelser, bruger 30 % mindre energi sammenlignet med normale LED-pærer og giver en fremragende lyskvalitet. Ved at tilbyde en levetid på 15.000 timer reducerer disse dæmpbare LED-pærer desuden vedligeholdelsesomkostningerne.


Produkt data

Generelle oplysninger			
Fod	E27 [E27]	Lyseffekt (nominel) (nom.)	138,00 lm/W
Normeret levetid	15.000 t	Farveensartethed	<6
Skiftecyklus	20.000	Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Lighting Technology	LED	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Flimmerværdi (PstLM)	1
CE-mærke	Ja	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	927 [CCT of 2700K]	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lysstrøm	470 lm	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Strømforbrug	3,4 W
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA
		Wattforbrugsækvivalent	40 W


MASTER Value LED-glaspærer

Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	A60 [A 60 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	574383

Målskitse




Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G
Det fulde produktnavn	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G
Full EOC	871951435481400
Beskrivelse af lokal kode	2057813905
Ordrekode	35481400
Materialenr. (12NC)	929003070502
Lokal ordrekode	2057813905
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514354814
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514354821


Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	60 mm	104 mm



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

MASTER Value LED-glaspærer

Fotometriske data

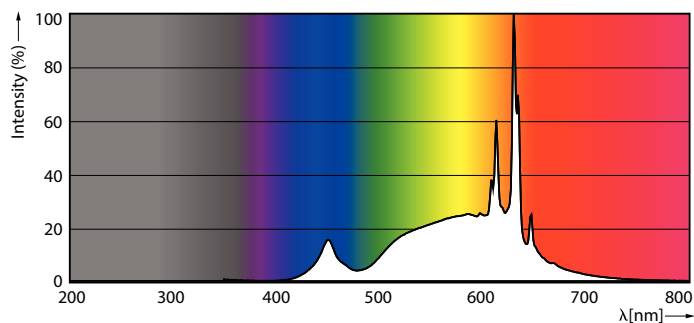

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

