



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Kompakt og højeffektiv keramisk reflektorlampe med metalhalogenudladning, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

Advarsler og sikkerhed

- Må kun bruges med elektronisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).
- Hvis en lyskilde går i stykker, er det højst usandsynligt, at det kunne have nogen indflydelse på dit helbred. Du skal dog lufte ud i lokalet i 30 minutter og fjerne resterne, helst med handsker. Læg de knuste dele i en forseglet plastikpose og aflever den hos din lokale genbrugsstation. Benyt ikke en støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Skiftcyklus	1.350
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	930 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	30 °
Lysstrøm	2.400 lm
Lysstyrke (nom.)	8.000 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)


Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,398
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	69 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	91
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	80 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	2.400 lm
Drift og el	
Strømforbrug	39,1 W
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	120 s
Spænding (nom.)	88 V
Spænding (nom.)	88 V

MASTERColour CDM-R Elite

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	PAR30L [PAR 95 mm, lang]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	4,7 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	40 kWh
EPREL-registreringsnummer	473363
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D


Det fulde produkt navn	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
Full EOC	871829124194200
Beskrivelse af lokal kode	2052800667
Ordrekode	24194200
Materialenr. (12NC)	928108200630
Lokal ordrekode	2052800667
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291241942
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718291241959

Målskitse




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

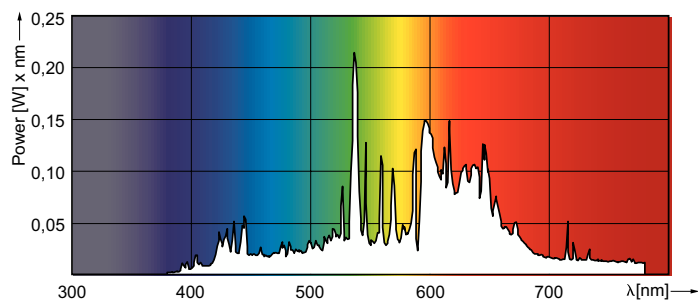


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERC colour CDM-R Elite

Levetid



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

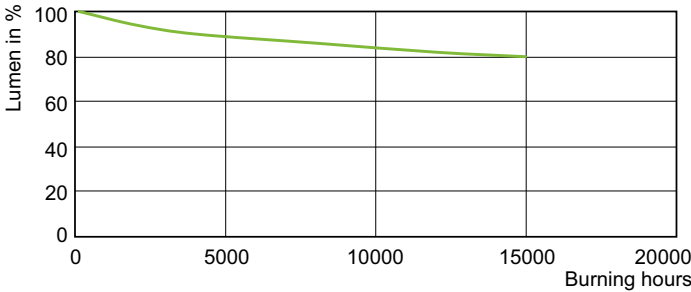

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

