

# DALI-tilstedeværelsessensor 360°, 24 m, planforsænket, master, (white)

**350-41750**


**4** year warranty

Denne DALI-tilstedeværelsessensor er en alsidig mastersensor til intelligent lysstyring. Sensoren indeholder mange avancerede funktioner og kan derfor indgå i langt de fleste løsninger til dæmpbar lysstyring.

- Automatisk konfiguration ved udskiftning af 1 stk. DALI-spole
- Indstilling via Niko Sensor Tool app eller IR-fjernbetjening
- Hurtig og fleksibel installation med DALI addressable bus
- Dagslysstyring i op til 3 dagslyszoner
- 1 eller 2 sekundære zone for On/Off eller dæmp
- Multizone – til f.eks. tavlelys
- Velegnet for flugtveje-/fælles adgangsveje
- Dagslysstyring i gangarealer med dag/nat-funktion
- Programmering af op til 4 lysscener
- Forprogrammeret – klar til brug
- Overstyring via tryk/potentiometre



## Rækkevidde



DALI



360°



ø 24 m ved  
monterings højde  
på 3 m



2 – 3,4 m



planforsænket

| 2 m   | 4 m | 10 m | 16 m |
|-------|-----|------|------|
| 2,5 m | 5 m | 12 m | 20 m |
| 3 m   | 6 m | 14 m | 24 m |


## Tekniske data

|                                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Typenummer                                                   | 350-41750                         |
| Forsyningsspænding                                           | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz         |
| Sensorudgang                                                 | DALI                              |
| Relækontakt                                                  | NO (max. $\mu$ 10 A)              |
| Maksimal belastning gløde- og halogenlamper ( $\cos\phi=1$ ) | 2300 W                            |
| Maksimal belastning spærelamper (CLFi)                       | 350 W                             |
| Maksimal belastning LED lamper 230 V                         | 350 W                             |
| Maksimal belastning LED-driver                               | 500 VA                            |
| Maksimal belastning elektronisk transformer                  | 500 VA                            |
| Maksimal kompensationskapacitet                              | 140 $\mu$ F                       |
| Maksimal indkoblingsstrøm                                    | 165 A/20 ms – 800 A/200 $\mu$ s   |
| Luxområde                                                    | 100 lux – 2000 lux                |
| Detekteringsområde                                           | 360 °                             |
| Rækkevidde (PIR)                                             | ø 24 m ved monteringshøjde på 3 m |
| Omgivelsestemperatur                                         | -5 – +50 °C                       |
| Monteringsmetode                                             | planforsænket                     |
| Monteringshøjde                                              | 2 – 3.4 m                         |
| Huldiameter                                                  | 88.5 mm                           |
| Farve                                                        | white (RAL 9010)                  |
| Dimensioner synlig (HxBxD)                                   | 46.4 x 100 x 100 mm               |
| Dimensioner (HxBxD)                                          | 100 x 100 x 136.4 mm              |
| Tilslutningsklemmer                                          | 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>           |
| Kapslingsklasse                                              | IP54                              |
| Godkendelse                                                  | CE                                |

## Tilbehør

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 350-41936 | IR-dongle til smartphone                                   |
| 350-41934 | IR-fjernbetjening                                          |
| 350-41935 | IR-brugerfjernbetjening til 41 -75x/76x/78x og 41-657 DALI |

## Dimensioner

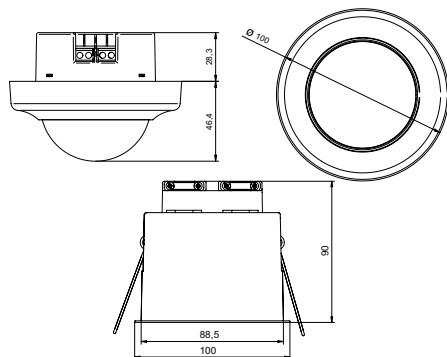

## Tilslutningsskema

