



MASTER LED-lysrør 230V T5



MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

MASTER, LEDtube, T5, 230V, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 t

Det nye Philips MASTER LED-lysrør 230V T5 gør dit belysningsprojekt enklere. Du behøver ikke længere at tage hensyn til driverteknologien. På grund af det unikke design af Philips MASTER LED-lysrør 230V T5 kan det installeres i armaturer med tilslutning til 230V. Så enkel at betjene! Philips MASTER LED-lysrør 230V T5 er helt sikker, pålidelig og nem at installere samtidig med det er et ideelt alternativ til almindelige lysstofrør, fordi den har en længere levetid og er forbundet med store energibesparelser og lavere vedligeholdelsesomkostninger.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Fod	G5	Lyseffekt (nominel) (nom.)	138 lm/W
Normeret levetid	50.000 t	Farveensartethed	<6
Skiftecyklus	200.000	Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Lighting Technology	LEDtube	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Garantiperiode	5 år	Drift og el	
Lysteknisk		Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	200 °	Strømforbrug	26 W
Lysstrøm	3.600 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	125 mA
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
		Effektfaktor (brøk)	0.92

MASTER LED-lysrør 230V T5

Spænding (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	54W TL5 HO
Startstrøm ved lysnettet	20
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	31
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uden - kompensationskondensator.	
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast med - kompensationskondensator.	
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	50
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uden - kompensationskondensator.	
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med - kompensationskondensator.	
Forkoblingskompatibilitet	230V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	65 °C
-----------------------	-------


Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Glas
Produktlængde	1.200 mm
Lyskildeform	T5
Nettovægt (stykke)	0,215 kg

Målskitse

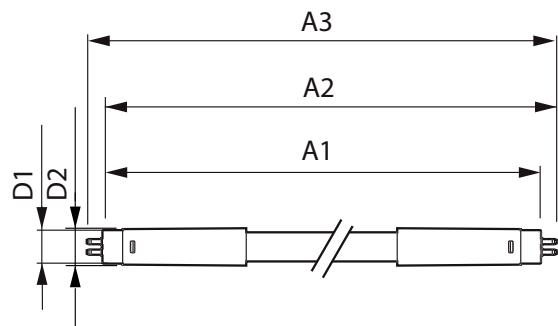

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	RoHS-overensstemmelse
Energiforbrug kWh/1000 t.	26 kWh
EPREL registreringsnummer	1476417
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C



Produktdata

Ordreproduktnavn	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5
Det fulde produktnavn	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5
Full EOC	871869681921000
Beskrivelse af lokal kode	2057809207
Ordrekode	929001908502
Materialenr. (12NC)	929001908502
Lokal ordrekode	2057809207
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696819210
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696819227

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	15,5 mm	17,1 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm


MASTER LED-lysrør 230V T5

Fotometriske data

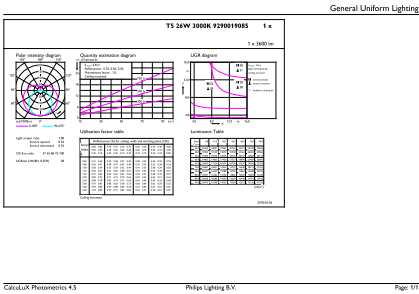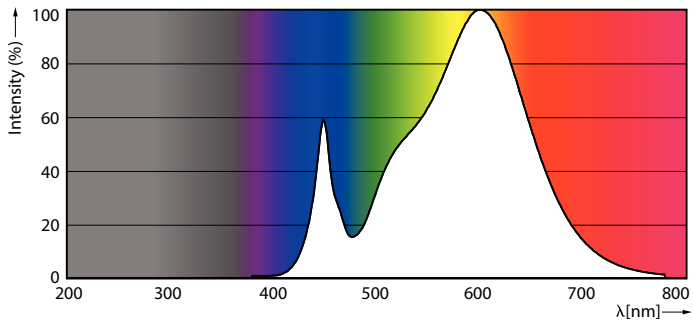


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

Levetid

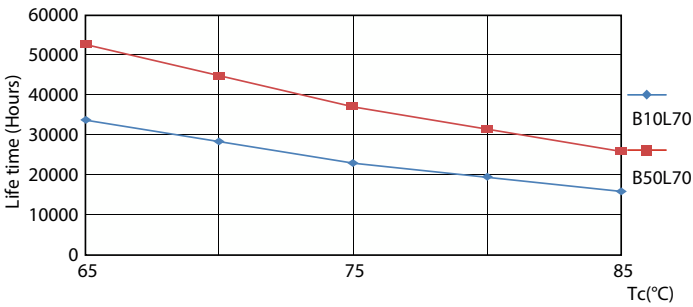

LifetimeVsTc

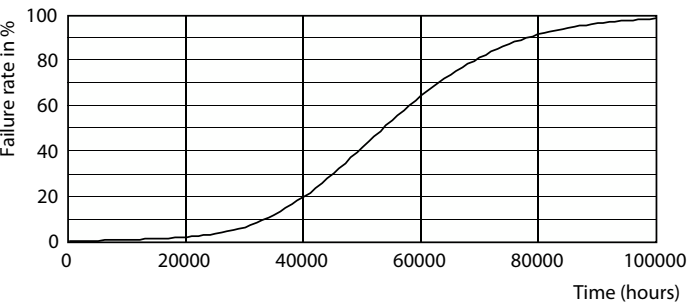


Life Expectancy Diagram

MASTER LED-lysrør 230V T5


Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

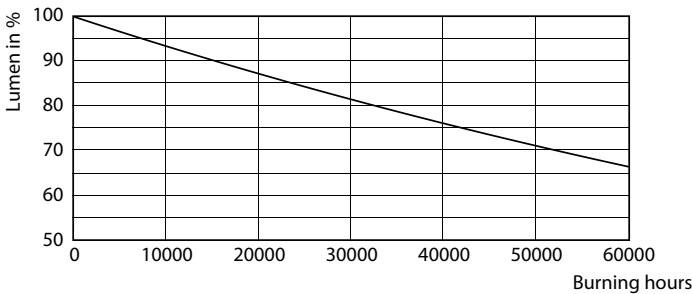

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

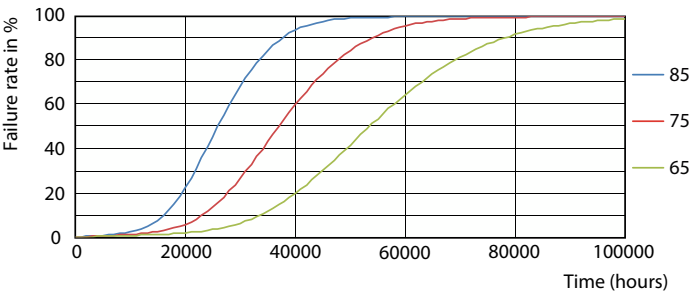

FailureRate

