



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S er beregnet til eftermontering som erstatning for traditionelle lineære R7S-lyskilder med to ender. Dets design med 'lys hele vejen rundt' giver lys på samme måde som en halogenlampe. Inden for serien kan du vælge dæmpbare produkter, som har en dyb dæmpningsfunktion, der gør, at der kan skabes en hyggelig atmosfære ved brug af et dæmpbart armatur.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	R7S [R7s]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftceyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	1.600 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	114,29 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	14 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	74 mA
Wattforbrugsækvivalent	100 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,8
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	90 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	Lineær

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	E

CorePro LEDlinear MV


Energibesparende produkt	Ja
Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	14 kWh
EPREL-registreringsnummer	465216
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D
Det fulde produktnavn	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
Full EOC	871869657879700

Beskrivelse af lokal kode	2057806501
Ordrekode	57879700
Materialenr. (12NC)	929001243702
Lokal ordrekode	2057806501
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696578797
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696578803


Målskitse

Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

Fotometriske data

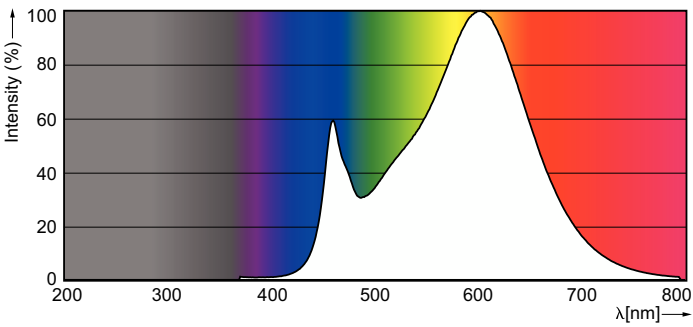


Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D



General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro LEDlinear MV

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

