

Tilstedeværelsessensor planforsænket, 360°, 1-kanal, master


350-20070

4 year warranty

Tilstedeværelsessensor med en kanal og dagslysfunktion (LUX) til forsænket montering i lofter er egnet til at tænde og slukke for indendørs belysning. Sensoren er forsynet med en integreret lyssensor. Automatisk on/off eller manuel on/automatisk off (tilstedeværelsessensor) Detekteringsområdet kan opdeles ved hjælp af en justerbar blænde. I overensstemmelse med det europæiske direktiv for EMC og sikkerhed EN60669-2-1.



Rækkevidde



2 m	4 m	10 m	16 m
2,5 m	5 m	12 m	20 m
3 m	6 m	14,4 m	24 m


Tekniske data

Typenummer	350-20070
Forsyningsspænding	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sensorudgang	230 V (ON/OFF)
Relækontakt	NO (max. 10 A), lys- og bevægelsesfølsom
Maksimal belastning gløde- og halogenlamper ($\cos\phi=1$)	2300 W
Maksimal belastning spærelamper (CLFi)	350 W
Maksimal belastning LED lamper 230 V	350 W
Maksimal kompensationskapacitet	140 μ F
Maksimal indkoblingsstrøm	165 A/20 ms – 800 A/200 μ s
Luxområde	20 lux – 1000 lux, ∞
Antal kanaler	1 kanal
Efterløbstid	pulse, 2 min – 1 h
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	$\varnothing$ 24 m ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +50 °C
Monteringsmetode	europadåse
Monteringshøjde	2 – 3.5 m
Dimensioner synlig (HxBxD)	100 x 100 x 46.4 mm
Dimensioner (HxBxD)	100 x 100 x 73.4 mm
Tilslutningsklemmer	NA
Kapslingsklasse	IP54
Godkendelse	CE

Tilbehør

350-41936	IR-dongle til smartphone
350-20089	IR-fjernbetjening for 41-700, 41-701, 41-702, 41-720, 41-721, 41-770, 41-771, 41-774 og 41-775
390-20057	Indbygningsskærm til 41-400, 41-700, 41-702, 41-770, 41-772, 41-800 og 41-802

Dimensioner

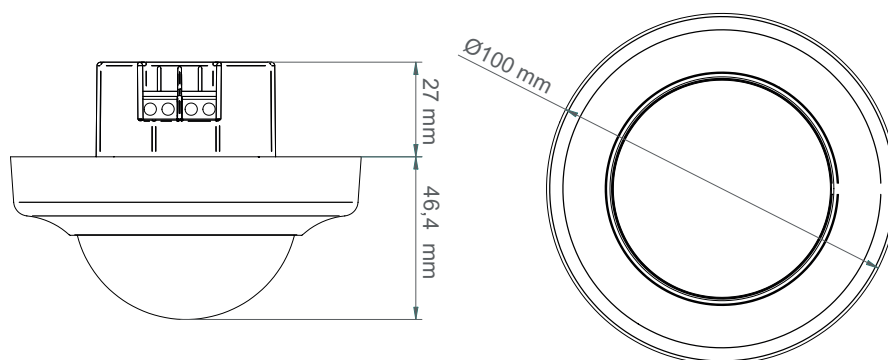

Tilslutningsskema

