



MASTER UltraEfficient LED- kerter og kroner

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Dette er den mest effektive LED-kerte af mærket Philips. 210 lm/W hjælper med at konkretisere virksomhedens erklæring om bæredygtighed. 50.000 timers levetid forlænger udskiftningscyklussen for at reducere spild. Dette er ikke kun et produkt med høj SPEC – det opretholder også Philips-mærkets lyskvalitet.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14 [E14]
Normeret levetid	50.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	485 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	210 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2,3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	30 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,35
Spænding (nom.)	220-240 V


Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
-----------------------	-------


MASTER UltraEfficient LED-kerter og kroner

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	B35 [B 35 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	1370033
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Målskitse




Fotometriske data

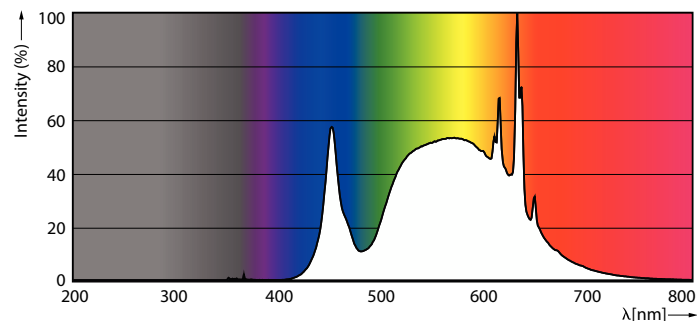

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleND2.3-40W E14
840B35 CLG UE

Det fulde produkt navn	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE
Full EOC	871951443597100
Beskrivelse af lokal kode	2057816737
Ordrekode	43597100
Materialenr. (12NC)	929003480902
Lokal ordrekode	2057816737
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514435971
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514435988


Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	35 mm	125 mm



General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE


MASTER UltraEfficient LED-kerter og kroner

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Levetid

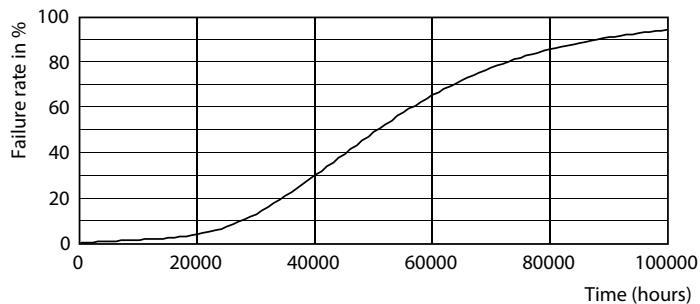

Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

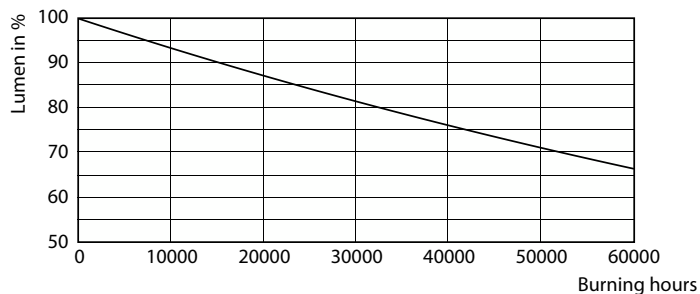

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

