

PRODUKTDATABLAD

DP COMP TH 1500 V 50W 840 IP66 PS

DAMP PROOF COMPACT THROUGHWIRING GEN 2 | Moderne damp proof armaturer med gennemfortrådning og forskellige lumenpakker



Anvendelsesområder

- Industri og lager
- Parkeringpladser og fodgængertuneller
- Værksteder
- Workshops, samlebånd

Produktfordele

- 2 lumenpakker gør armaturet meget alsidigt
- Meget velegnet til større installationer takket være Forudinstalleret gennemfortrådning (3x1.5mm²)
- Nem adgang til de elektriske terminaler via endestykker med drejnings- og låsemekanisme
- Værktøjsfri elektrisk forbindelse takket være fjederterminal
- Ensartet distribueret lys
- 5 års garanti

Produktegenskaber

- Der kan vælges mellem 2 lumenpakker
- Gennemfortrådningskabel 3x1.5 mm er pre-installeret
- Levetid (L80/B10): op til 50.000 timer (ved 25° C)
- Højt lysudbytte: op til 123 lm/W
- Armaturhus i polycarbonat IP66 og IK08
- Spredningsvinkel: 120°

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	50 W / 34 W ¹⁾
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	228,000 mA ¹⁾
Startstrøm	35.2 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	4.48 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	33
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	27
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	44
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Integreret LED driver

1) For flere muligheder henvis til lumen/strøm oversigtsbillede


Fotometriske data

Lumen	6100 lm / 4200 lm ¹⁾
Belysningseffektivitet	123 lm/W / 122 lm/W ¹⁾
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥ 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	5 sdc _m
Flimmerfri	Ja
Flimmerværdi (Pst LM)	≤ 1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤ 0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

1) For flere muligheder henvis til lumen/strøm oversigtsbillede

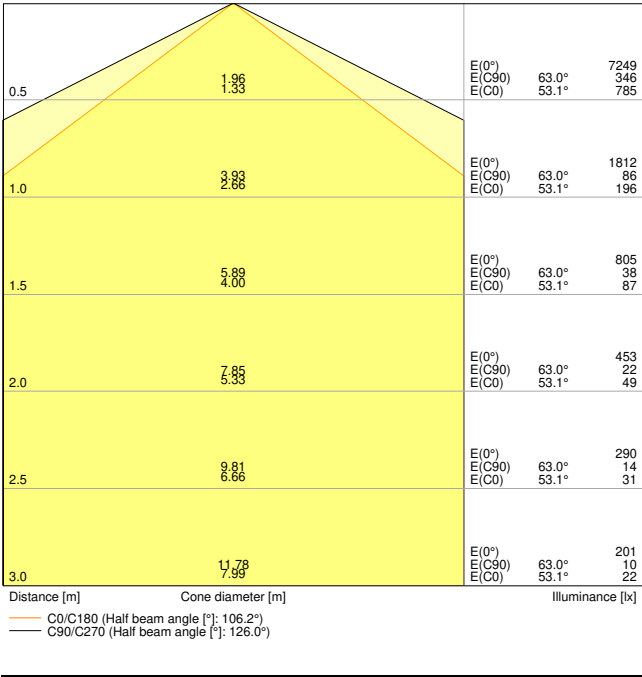


LDC typ cone

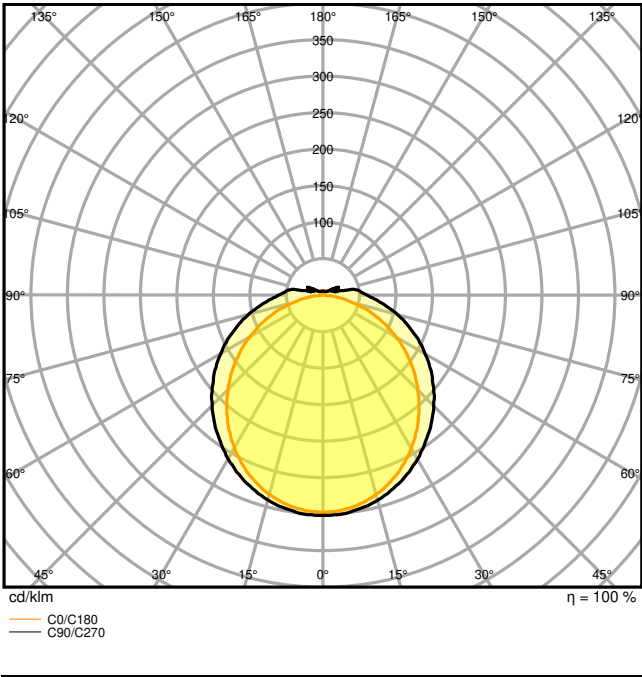

LDC typ polar

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1585,00 mm
Bredde	60,00 mm
Højde	53,00 mm
Produktvægt	1005,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid

Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Lysregulende overfaldemateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	850 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
Temperatur ved opbevaring	-40...+80 °C
Type forbindelse	Værktøjsterminaler 3 pol
Beskyttelsestype	IP66
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK08
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	DIP SWITCH
Monteringstype	Overflade/NEDHÆNGT
Monteringssted	Væg / Loft
Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Levetid L90/B10 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Udgangsstrøm	570 mA
ECG - ripple current	< 20 %

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / TÜV SÜD / UKCA / EAC
Begrænset overflade temperatur	Ja
Boldsikker	Nej

UDSTYR/TILBEHØR

- Klemmer i rustfrit stål med sikkerhedsskruer medfølger

- Monteringstilbehør medfølger (nedhængningskit, tyverisikringskit)

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Addon Technical Information
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA
Fotometriske- og lysdesign filer	
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	ULD file (DIALux)
	ROLF file (RELUX)
	UGR file (UGR table)
	LDC typ cone
	LDC typ polar
CAD/BIM filer	
	BIM_Revit_3D
	CAD_STEP_3D
Udbudstekster	
	Tender documents




LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075740938	Folding box 1	60 mm x 1,612 mm x 67 mm	1277.00 g	6.48 dm ³

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075740945	Shipping box 6	1,640 mm x 195 mm x 145 mm	8756.00 g	46.37 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION



	W	lm	lm/W	Input current (mA)
DP COMP 1200 V 33W PS / DP COMP TH 1200 V 33W PS	21	2600	123	90
	33	3960	120	145
DP COMP 1500 V 50W PS / DP COMP TH 1500 V 50W PS	34	4200	123	152
	50	6100	122	228

Referencer/links

– Se mere om garanti på www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.