



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 39W/827 1SL/40

Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) giver et højt lysudbytte. TL5 HO lyskilden er optimeret til installationer med krav om højt lysudbytte, og den har en fremragende bevarelse af lumen og farvegengivelse. Anvendelsesområderne spænder fra kontorer og industriområder til skoler og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Egenskaber	na [Not Applicable]
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	3.500 lm
Farvebetegnelse	Glødepære, hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	82 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og el	
Strømforbrug	38,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,325 A

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	42 kWh
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HO 39W/827 SLV/40
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HO 39W/827 1SL/40
Full EOC	871150064310055
Ordrekode	64310055
Materialenr. (12NC)	927928582739


MASTER TL5 High Output

Lokal ordrekode	2051005544
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500643100
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40

Målskitse




Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 39W/827 SLV/40

Levetid

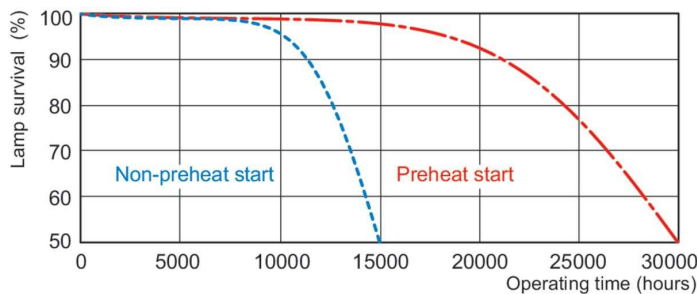


Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/827 SLV/40

EAN/UPC – kasse	8711500260000
-----------------	---------------

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 39W/827 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

MASTER TL5 High Output

Levetid

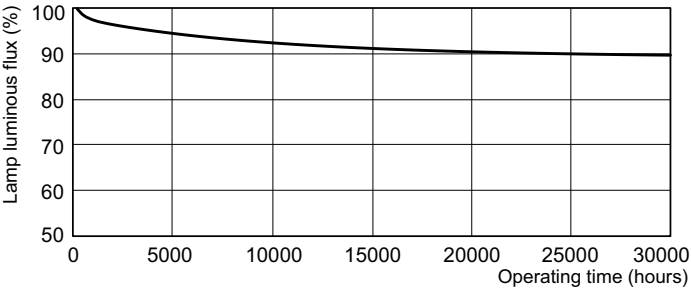

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 39W/827 SLV/40

