



MASTER LEDspot MV



MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D

MASTER VALUE leverer en varm, halogenlignende stråleeffekt og er perfekt til spotbelysning. Takket være dens høje CRI gengiver den mere naturlige farver, skaber hyggelige og komfortable atmosfærer i beboelsesområder, hoteller og restauranter og fremhæver varers skønhed i butikker. Disse MV GU10 LED-spots har det velkendte look, og samme følelse som spotlys kilder, mens de bevarer den klassiske skønhed ved glasspots og samtidigt tilføjer LED-teknologiens stærke ydeevne. Lysdæmpningsfunktionen giver dig mulighed for at skabe den atmosfære, du ønsker, og den fungerer med et bredt udvalg af lysdæmpere. MASTER VALUE er desuden mere energibesparende end normale LED-spots.

Advarsler og sikkerhed


- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder tilstrækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys

Produkt data

Generelle oplysninger			
Fod	GU10 [GU10]	Lysstyrke (nom.)	850 cd
Normeret levetid	25.000 t	Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Skiftecyklus	50.000	Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lighting Technology	LED	Lyseffekt (nominel) (nom.)	92,00 lm/W
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone	Farveensartethed	<6
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Lysteknisk		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Farvekode	940 [CCT of 4000K]	Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	575 lm
Spredningsvinkel (nom.)	36 °	Flimmerværdi (PstLM)	1
Lysstrøm	575 lm	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
		Photobiological safety according to EN 62471	RG1


MASTER LEDspot MV

Fotometriske data

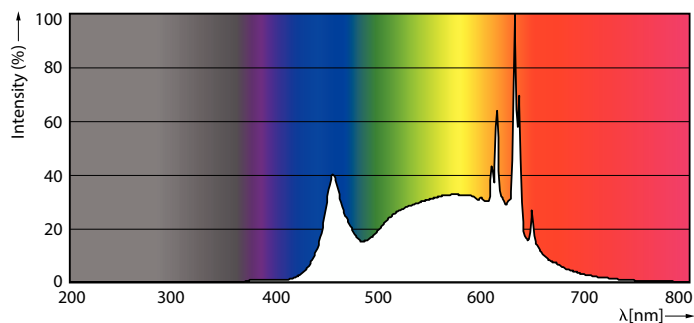


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D

Levetid

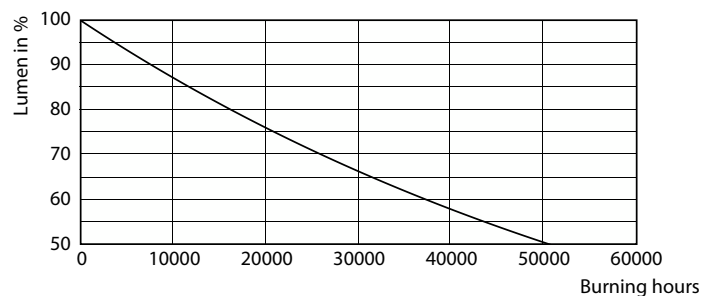

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D

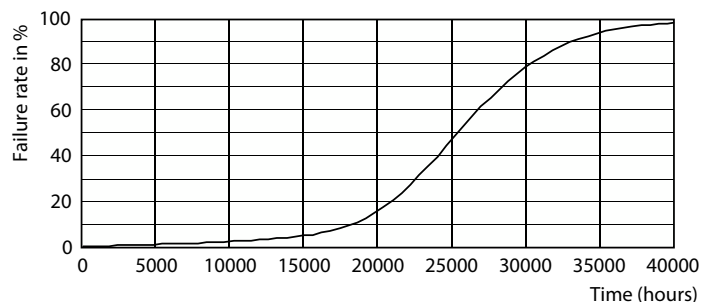

Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D

