



MASTER Glass LED-pærer



MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G

LED lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer glødepærens velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i dit hjem. MASTER LED-pærerne kan dæmpes, så lysudbyttet reduceres, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED-glas-pærer giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED-pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data


Generelle oplysninger		Photobiological safety according to EN 62471	
Fod	E27	RG1	
Normeret levetid	25.000 t		
Skiftecyklus	20.000		
Lighting Technology	LED		
Lysstrømsmålingsreference	Sphere		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	300 °	Strømforbrug	10,5 W
Lysstrøm	1.521 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	55 mA
Farvebetegnelse	Varmt skær (WG)	Wattforbrugsækvivalent	100 W
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Lyseffekt (nominel) (nom.)	144 lm/W	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Farveensartethed	<6	Effektfaktor (brøk)	0.9
Farvegengivelsesindeks (CRI)	95	Spænding (nom.)	220-240 V
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Temperatur	
		T-kappe, maks. (nom.)	70 °C

MASTER Glass LED-pærer

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	A60
Nettovægt (stykke)	0,038 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	11 kWh
EPREL registreringsnummer	1969957
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	0,9
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C


Anvendelsesbetingelser	
Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
Det fulde produktnavn	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
Full EOC	872016931109100
Beskrivelse af lokal kode	2057819624
Ordrekode	929003799202
Materialenr. (12NC)	929003799202
Lokal ordrekode	2057819624
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169311091
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169311107

Målskitse




Product	D	C
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	60 mm	108 mm

Fotometriske data

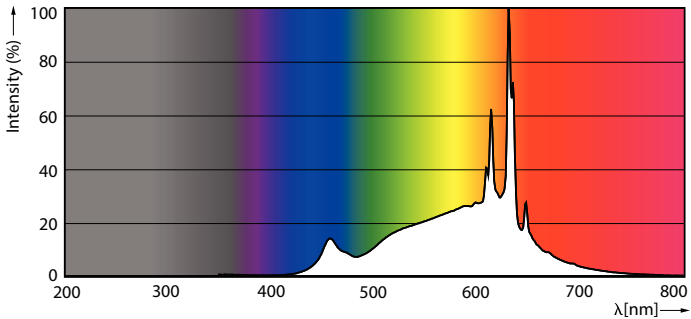


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G



General uniform lighting - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G


MASTER Glass LED-pærer

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G

Levetid

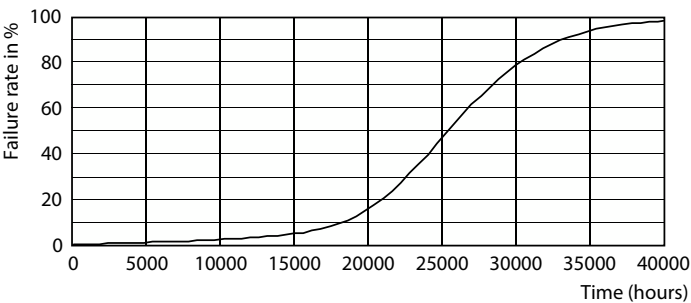

Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G

