



MASTERColour CDM-T



MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

En serie kompakte udladningslamper med en stabil farve i hele lampens levetid og et strålende lys

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC61167 og IEC62035)
- Lyskilder kan anvende en elektroniske eller elektromagnetiske forkoblinger, undtagen 35W/942 og 20W lyskilder, der kun kan anvende elektronisk forkobling.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	G12 [G12]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårtlig eller Universal (U)]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	12.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	942 [CCT of 4200K]
Lysstrøm	6.200 lm
Farvetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,371
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,366

Korreleret farvetemperatur (nom.)	4200 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	85 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	92
Buelængde O (Nom)	6 mm
Drift og el	
Strømforbrug	73,2 W
Spænding (nom.)	88 V
Spænding (nom.)	88 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

MASTERC colour CDM-T

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T19 [T 19 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	6,1 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	6,1 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	74 kWh
EPREL-registreringsnummer	473337
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTERC CDM-T 70W/942 G12
	1CT/12

Målskitse




Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

Det fulde produkt navn	MASTERC colour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12
Full EOC	871150019927015
Beskrivelse af lokal kode	2052090998
Ordrekode	19927015
Materialenr. (12NC)	928084505131
Lokal ordrekode	2052090998
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500199270
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8711500199287



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 70W/942	20 mm	0,75 in	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
G12 1CT/12							

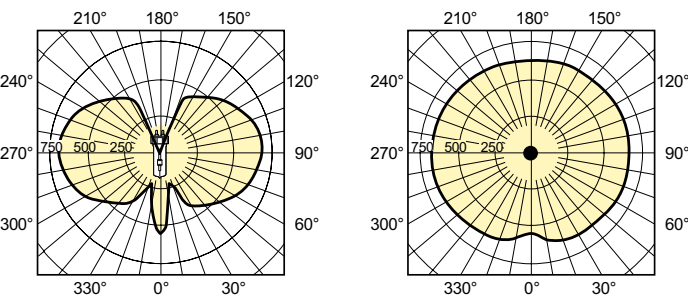

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T

Levetid

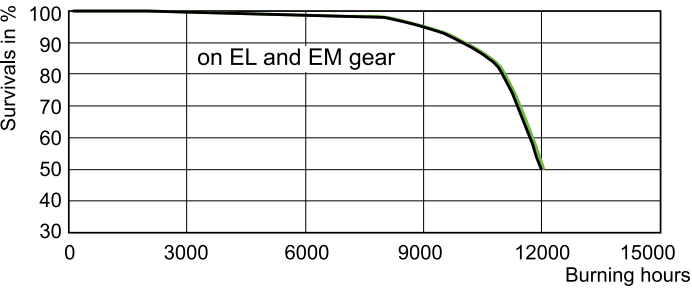

Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

