



MASTER SDW-T



MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

Højtryksnatriumdampplamper med en udladningslampe i sintret aluminiumsoxid i en lufttom klar yderkolbe med blødt glas

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes sammen med dedikerede Philips forkoblinger
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	PG12-1 [PG12-1]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t
Driftslevetid (nom.)	10.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	825 [CCT of 2500K]
Lysstrøm	2.500 lm
Farvebetegnelse	Gylden-hvid
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,478
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,415
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	45,45 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
Buelængde O (Nom)	16 mm


Drift og el	
Strømforbrug	55,5 W
Spænding (nom.)	90 V
Spænding (nom.)	90 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Blødt glas
Lyskildeform	T31 [T 31 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	7,6 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	7,6 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	56 kWh

MASTER SDW-T

EPREL-registreringsnummer	473396
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
Det fulde produktnavn	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
Full EOC	871150073403715
Beskrivelse af lokal kode	2052040058
Ordrekode	73403715


Materialenr. (12NC)	928153909227
Lokal ordrekode	2052040058
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500734037
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8711500183149

Målskitse




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Fotometriske data

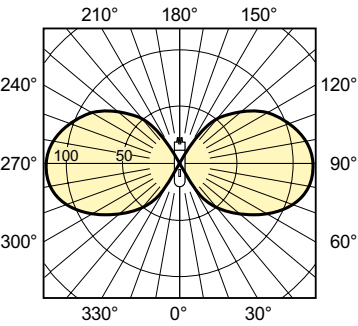



Light Distribution Diagram - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

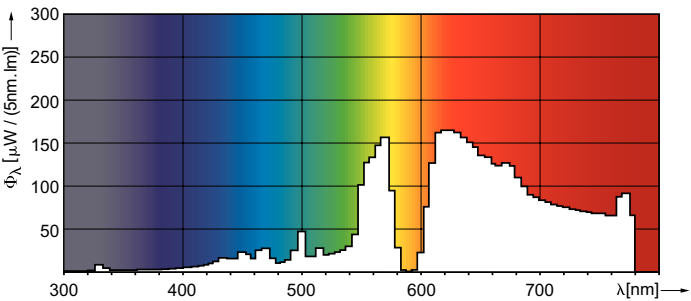

Spectral Power Distribution Colour - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

MASTER SDW-T

Levetid

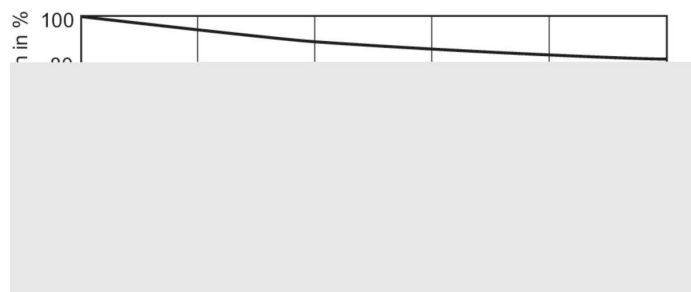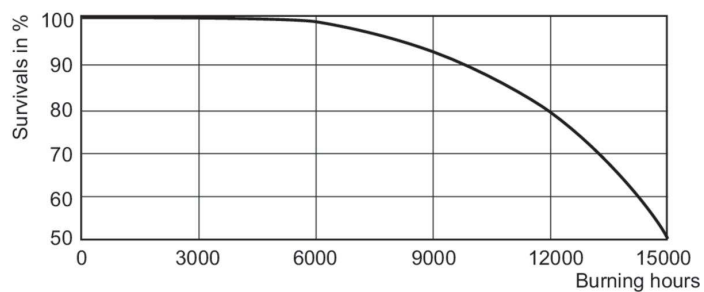

Life Expectancy Diagram - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

