

DALI-tilstedeværelsessensor 360°, 24 m, påbygget, master, (white)


350-41751

4 year warranty

Denne DALI-tilstedeværelsessensor er en alsidig mastersensor til intelligent lysstyring. Sensoren indeholder mange avancerede funktioner og kan derfor indgå i langt de fleste løsninger til dæmpbar lysstyring.



Rækkevidde



DALI



master eller
stand-alone



360 °



ø 24 m ved
monteringshøjde
på 3 m



2 – 3.4 m



påbygget



2 m



4 m



10 m



16 m

2,5 m

5 m

12 m

20 m

3 m

6 m

14 m

24 m


Tekniske data

Typenummer	350-41751
Forsyningsspænding	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sensorudgang	DALI
Relækontakt	NO (max. μ 10 A), potentialfri
Maksimal belastning gløde- og halogenlamper ($\cos\phi=1$)	2300 W
Maksimal belastning spærelamper (CLFi)	350 W
Maksimal belastning LED lamper 230 V	350 W
Maksimal belastning LED-driver	500 VA
Maksimal belastning elektronisk transformer	500 VA
Maksimal kompensationskapacitet	140 μ F
Maksimal indkoblingsstrøm	165 A/20 ms – 800 A/200 μ s
Luxområde	100 lux – 2000 lux
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	ø 24 m ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +50 °C
Monteringsmetode	påbygget
Monteringshøjde	2 – 3.4 m
Dimensioner (HxBxD)	117.3 x 117.3 x 64.1 mm
Tilslutningsklemmer	1 x 2,5 mm ²
Kapslingsklasse	IP54
Godkendelse	CE

Tilbehør

350-41936	IR-dongle til smartphone
350-41934	IR-fjernbetjening
350-41935	IR-brugerfjernbetjening til 41-75x/76x/78x og 41-657 DALI

Dimensioner

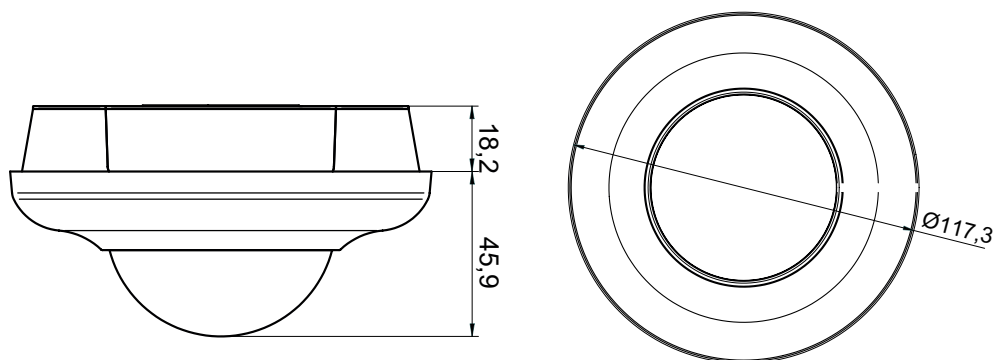

Tilslutningsskema

