



CorePro LEDlinear MV



CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

CorePro R7S er beregnet til eftermontering som erstatning for traditionelle lineære R7S-lyskilder med to ender. Dets design med 'lys hele vejen rundt' giver lys på samme måde som en halogenlampe. Inden for serien kan du vælge dæmpbare produkter, som har en dyb dæmpningsfunktion, der gør, at der kan skabes en hyggelig atmosfære ved brug af et dæmpbart armatur.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	R7S [R7s]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftceyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	2.460 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	140,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	17,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	90 mA
Wattforbrugsækvivalent	150 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	102 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	Lineær

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D

CorePro LEDlinear MV

Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	18 kWh
EPREL-registreringsnummer	397597
EyeComfort	Ja

Produktdaten


Ordreproduktnavn	CoreProLED linearD 17,5-150W R7S 118 830
Det fulde produktnavn	CoreProLED linearD 17,5-150W R7S 118 830
Full EOC	871869964673800

Beskrivelse af lokal kode	2057810254
Ordrekode	64673800
Materialenr. (12NC)	929002016602
Lokal ordrekode	2057810254
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718699646738
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718699646745


Målskitse

Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830



Light Distribution Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830


CorePro LEDlinear MV

Fotometriske data

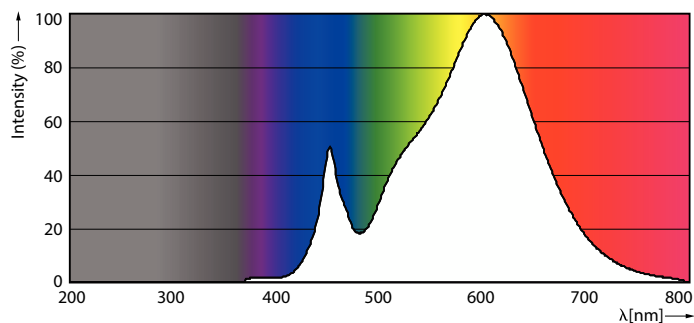


Spectral Power Distribution Colour - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Levetid

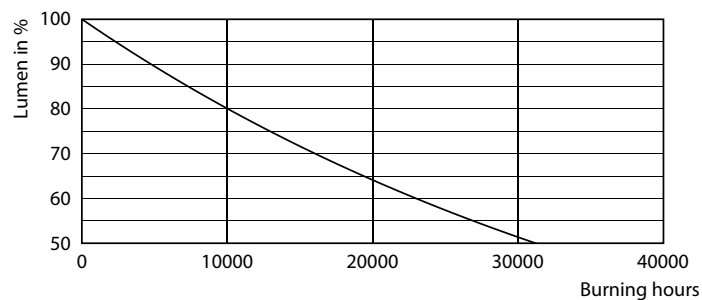

Lumen Maintenance Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

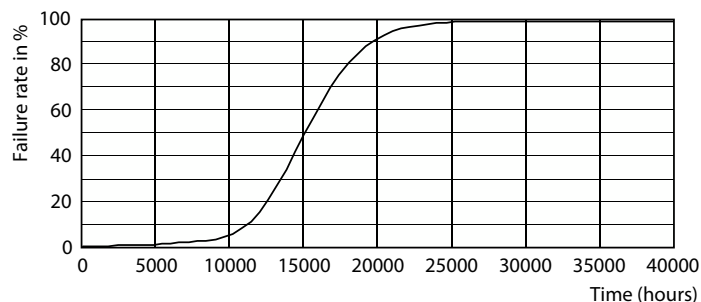

Life Expectancy Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

