



MASTER LEDspot MV



MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

MASTER VALUE leverer en varm, halogenlignende stråleeffekt og er perfekt til spotbelysning. Takket være dens høje CRI gengiver den mere naturlige farver, skaber hyggelige og komfortable atmosfærer i beboelsesområder, hoteller og restauranter og fremhæver varers skønhed i butikker. Disse MV GU10 LED-spots har det velkendte look, og samme følelse som spotlys kilder, mens de bevarer den klassiske skønhed ved glasspots og samtidigt tilføjer LED-teknologiens stærke ydeevne. Lysdæmpningsfunktionen giver dig mulighed for at skabe den atmosfære, du ønsker, og den fungerer med et bredt udvalg af lysdæmpere. MASTER VALUE er desuden mere energibesparende end normale LED-spots.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder tilstrækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys

Produkt data


Generelle oplysninger			
Fod	GU10 [GU10]	Lysstrøm	355 lm
Normeret levetid	25.000 t	Lysstyrke (nom.)	650 cd
Skiftcyklus	50.000	Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Lighting Technology	LED	Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone	Lyseffekt (nominel) (nom.)	80,61 lm/W
CE-mærke	Ja	Farveensartethed	<6
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Lysteknisk		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Farvekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	355 lm
Spredningsvinkel (nom.)	36°	Flimmerværdi (PstLM)	1
		Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4

MASTER LEDspot MV

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4,9 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	27 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,8
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 tommer/50mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F


Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	400288
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D
Det fulde produkt navn	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D
Full EOC	871869670811800
Beskrivelse af lokal kode	2057807490
Ordrekode	70811800
Materialenr. (12NC)	929001350302
Lokal ordrekode	2057807490
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696708118
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696708125

Målskitse




Product	D	C
MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm


Fotometriske data

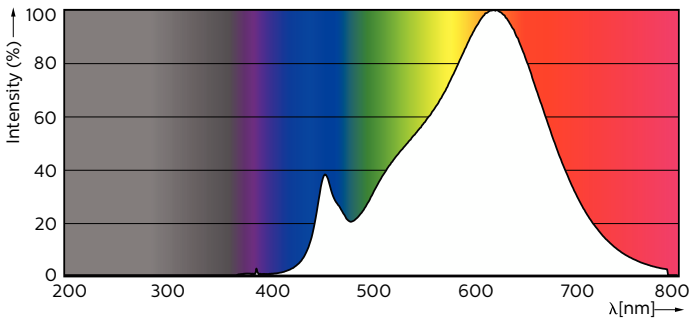

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D



Technical drawing of the MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

Levetid

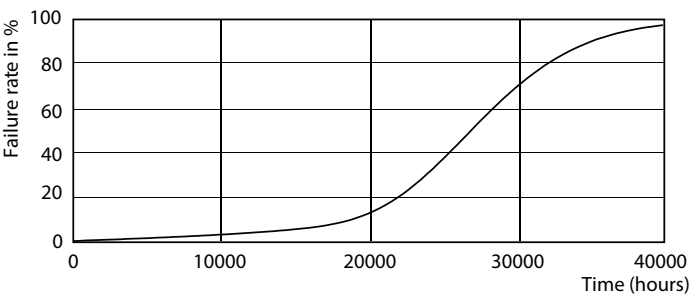

Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

MASTER LEDspot MV

