


PRODUKTDATABLAD

DL SLIM DN 210 18 W 3000 K WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND | Flade downlights med integreret driver, runde

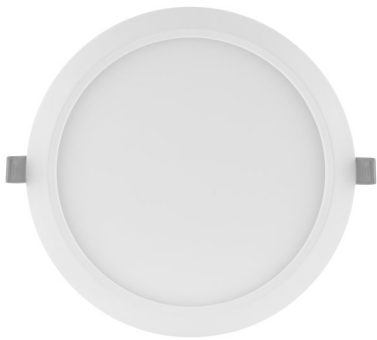

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med kompaktør
- Generel belysning
- Offentlige områder
- Trapper
- Gangarealer
- Foyerer
- Butikker

PRODUKTFORDELE

- Meget lav monteringsdybde takket være den flade profil på armaturhuset
- Lav installationsdybde
- Højt lysudbytte
- Energibesparelser på op til 60% sammenlignet med armaturer med kompaktør
- Meget ensartet lys
- Funktionelt design
- ikke relevant
- Nem installation takket være værktøjsfrie klemmer

PRODUKTEGENSKABER

- Smal synlig ramme
- Værktøjsfri sløjfedåse
- Diffuser fremstillet i opal PMMA



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	18,00 W
Drifttilstand	Integrated LED driver
Nominel spænding	220...240 V
Cos Phi (effektfaktor)	0,50
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	44
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	35
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	56
Startstrøm	17.0 A
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Startstrømtid T sub h50 / sub	56 µs

Data for armatur forkoblinger

Ouput current	295 mA
ECG - Output ripple current	<6.5 %


Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Lumen	1530 lm
Belysnings effektivitet	85 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	<6 sdcn
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	>80

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Dimensioner



Diameter	225,0 mm
Højde	30,0 mm
Produktvægt	435,00 g
Monteringsdiameter	210,0 mm

Farver & materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarve	White
Armaturhus farve	White
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Lysregulende overfaldemateriale	Polycarbonat

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+50 °C
----------------------	--------------

Levetid

Antal tænd/sluk	50000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	20000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	12000 h

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Recessed
Monteringssted	Loft / Væg

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Værktøjsfri terminal 2pol
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud


Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK03
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG 0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20
Begrænset overflade temperatur	ikke relevant
Standarder	CE/CB/EAC/RoHS


Logistiske Data

Temperatur ved opbevaring	-30...+70 °C
---------------------------	--------------

Lys distribution

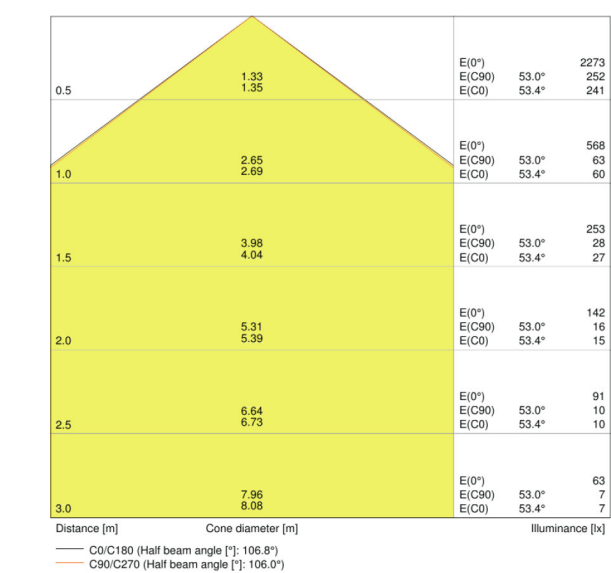

LDC typ cone

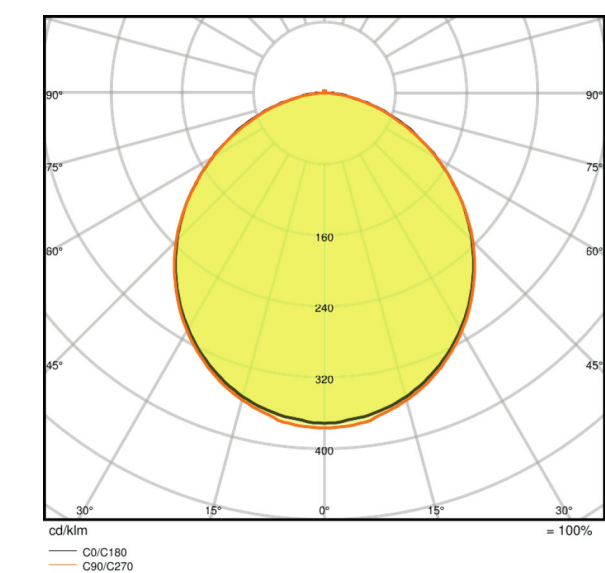

LDC typ polar

UDSTYR/TILBEHØR

- Påbygningsrammer fås som tilbehør



LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
-------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------	---------

4058075079090	Folding carton box 1	45 mm x 250 mm x 230 mm	518,00 g	2.59 dm ³
4058075079106	Shipping carton box 6	290 mm x 270 mm x 250 mm	3439,00 g	19.58 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

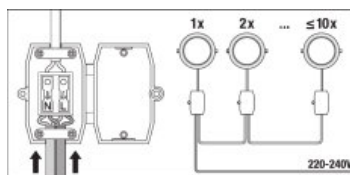

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på
— www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.