

LEDEA 150


LED-armatur med integreret bevægelses- og dagslyssensor samt mulighed for tilpasning af lysstyrken.

Den opale afskærmning, som ligger meget nær LED-dioderne giver en behagelig belysning og sørger for en lav blænding (UGR<19), som gør armaturet egnet til brug i kontorer, undervisningslokaler m.m.

Leveres med flimmerfri driver.

Armaturet kan også leveres i klasse II.

Som tilbehør kan leveres et trådløst vægtryk.

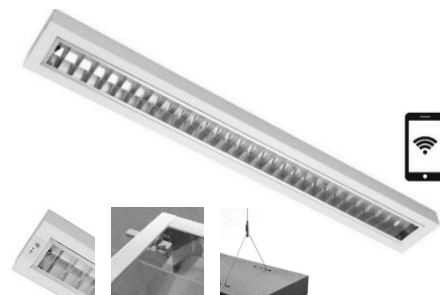

220V
240V

IP20

L (mm)
1545

80.000 t
L80

Mac
Adams
<3

UGR
<19



5 års
garanti

Tekniske data

Lyskilde	30W
Farvetemperatur	3000K/4000K
RA	>80
Lumen	3300 lm
Lm/W	110 lm
MacAdams	<3
Levetid L80	80.000 t
Levetid driver	50.000 t
Dimensioner (mm)	L: 1545 mm B: 160 mm H: 55 mm
Materiale	Dobbeltparabolsk afskærmning
IP klasse	IP20
Montering/Installation	Påbygning/nedhængt i wire
Garanti	5 års produktgaranti



Philips EasyAir PIR- og dagslys sensorer bruger trådløs kommunikation. Det betyder ingen ekstra ledningsføring, meget lave installationsomkostninger og mindst mulig forstyrrelse af dagligdagen. Altså perfekt til forbedring af lyset i eksisterende bygninger.

Varianter og tilbehør

Navn	Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	Længde mm	Dæmpbar
LEDEA 150 M. easyair SNS200 sensor	150150	30	3300	3000	1545	Ja
LEDEA 150 Kl. 2 M. easyair SNS200 sensor	150152	30	3300	3000	1545	Ja
LEDEA 150 M. easyair SNS200 sensor	150154	30	3300	4000	1545	Ja
Tilbehør						
LEDEA vægtryk (2 taster)	150005					
LEDEA vægtryk (4 taster)	150004					