

PRODUKTDATABLAD

LN COMP HO 900 15 W 4000 K

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT | Kompakt armatur med høj lysstrøm



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Spotbelysning
- Offentlige områder
- Kantbelysning
- Hylde, integrering i møbler eller underskabsbelysning
- Ubrudt ensartet belysning

PRODUKTFORDELE

- Kompakte mål
- Kræver meget lidt plads pga. de kompakte mål
- Forbindelse af op til 10 armaturer i en række uden synlige samlinger
- Højt lysudbytte på op til 2500lm
- ikke relevant
- Lav flimmer takket være elektronisk forkobling
- Vinklet tilslutning mulig med medfølgende kabel
- Det omfattende sortiment af tilbehør giver mange hurtige og fleksible monteringsmuligheder
- Fleksibel løsning grundet mange længder (600 til 1500 mm)
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Erstatning for traditionelle T8- eller T5-rør
- Hurtig og nem montering af op til 10 armaturer per række



- Gennemsigtige endestykker
- Linear Compact Batten kan forbindes på bagsiden i det første armatur i rækken
- Fås i versioner med lysstrøm 1.000...2.500 lm
- Tilgængelig i 4 forskellige længder
- Høj effektivitet: op til 100 lm/W
- Nåleflammetest jf. IEC 60695-2-12: 850 °C

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	15,00 W
Drifttilstand	Integrated LED driver
Nominel spænding	220...240 V
Cos Phi (effektfaktor)	>0,5
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	41
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	35
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	56
Startstrøm	10.0 A
Total harmonisk forvrængning	89 %
Startstrømtid T sub h50 / sub	160 µs

Data for armatur forkoblinger

Ouput current	170 mA
---------------	--------

Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Lumen	1500 lm
Belysnings effektivitet	100 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	<5 sdcn
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	>80

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	140 °
-------------------	-------

Dimensioner



Længde	873,0 mm
Bredde	24,0 mm
Højde	36,0 mm
Produktvægt	300,00 g

Farver & materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarve	White
Armaturhus farve	White
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Lysregulende overfaldemateriale	Polycarbonat

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	40000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	30000 h

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft / Væg

Egenskaber


Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Skrueterminal 2 pol N, L
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

"Ball shot safe"	Nej
------------------	-----

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK03
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	850 °C
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20
Begrænset overflade temperatur	ikke relevant
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lys distribution

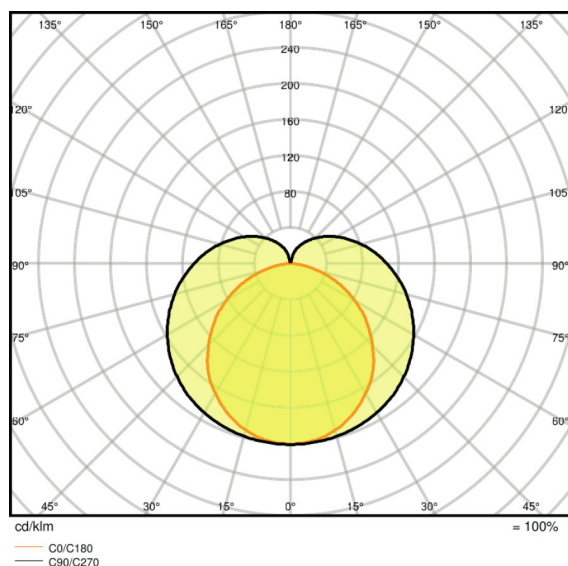

LDC typ polar

UDSTYR/TILBEHØR

- Udstyret med stik med kabelkonnektor og koblinger til sammenkobling af flere armaturer
- Monteringsmateriale til væg- og loft installationer medfølger

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075106253	Folding carton box 1	44 mm x 34 mm x 1086 mm	386,00 g	1.62 dm ³

4058075106260	Shipping carton box 25	1095 mm x 228 mm x 175 mm	10000,00 g	43.69 dm ³
---------------	---------------------------	---------------------------	------------	-----------------------

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.