



PL-Q 4P



PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX

PL-Q er et effektivt, firkantet og kompakt lysstofrør, der som regel bruges i armaturer til dekorativ belysning. Lysstofrøret giver både energibesparelser og indretningsfrihed, idet den lave indbyggede højde og ensartede belysning gør det muligt at montere lysstofrøret på flade loft- eller vægarmaturer. Varianten med firbenet sokkel er designet til brug på elektroniske forkoblinger.

Advarsler og sikkerhed

- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur, driftspositionen og en anvendt højfrekvent kontrolforkobling
- Lyskildens levetid reduceres ved hyppig tænding og slukning samt utilstrækkeligt forvarmede elektroder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger			
Sokkel	GR10Q [GR10q]	Lysstrøm (nominel) (nom.)	2050 lm
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	13000 h	Farvebetegnelse	Glødelampe-hvid
LSF-foropvarmning, 2.000 t., vurderet	99 %	Kromaticitet for koordinat X (nom.)	0,463
LSF-foropvarmning, 4.000 t., vurderet	98 %	Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	0,42
LSF-foropvarmning, 6.000 t., vurderet	95 %	Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
LSF-foropvarmning, 8.000 t., vurderet	89 %	Lyseffekt (nominel) (nom.)	73,2 lm/W
LSF-foropvarmning, 16.000 t., vurderet	22 %	Farvegengivelsesindeks (nom.)	81
LSF-foropvarmning, 20.000 t., vurderet	4 %	LLMF-klassificeret, 2.000 t.	90 %
	Sphere	LLMF-klassificeret, 4.000 t.	86 %
		LLMF-klassificeret, 6.000 t.	83 %
		LLMF-klassificeret, 8.000 t.	80 %
		LLMF-klassificeret, 12.000 t.	79 %
		LLMF-klassificeret, 16.000 t.	78 %
Lysteknisk			
Farvekode	827 [CCT af 2700 K]		
Lysstrøm (nom.)	2050 lm		

PL-Q 4P

LLMF-klassificeret, 20.000 t.	78 %
Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	28,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,320 A
Temperatur	
Dimensionerende temperatur (nom.)	25 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Sokkeloplysninger	4P
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	3 mg

Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	29 kWh
	423611
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871150026991125
Ordreprodukt navn	PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500269911
Ordrekode	26991125
Lokal ordrekode	2055402224
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	927939382740
Kopier nettovægt (stykke)	127,000 g
ILCOS-kode	FSS-28/27/1B-E-GR10q


Målskitse




PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/ 827/4P 1CT/ 10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Fotometriske data

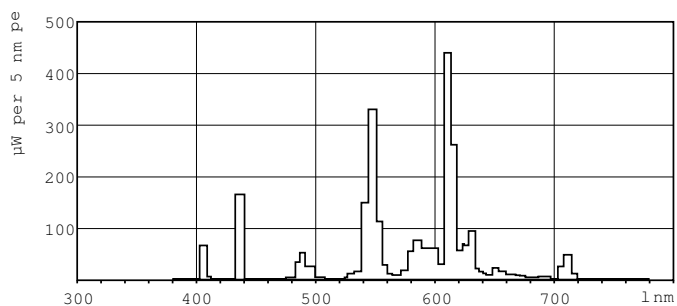


Lysfarve /827

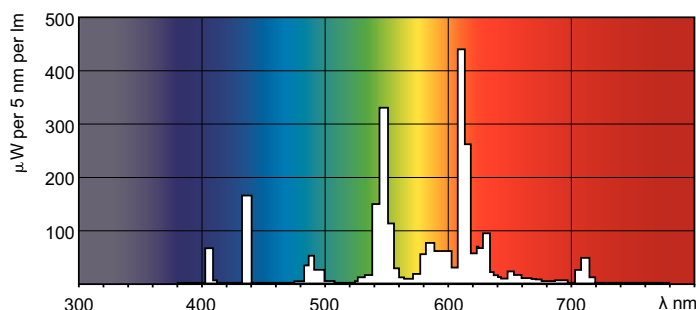


Lysfarve /827

PL-Q 4P

Levetid



LDLM_PLQ4P_0001-Lumen maintenance diagram

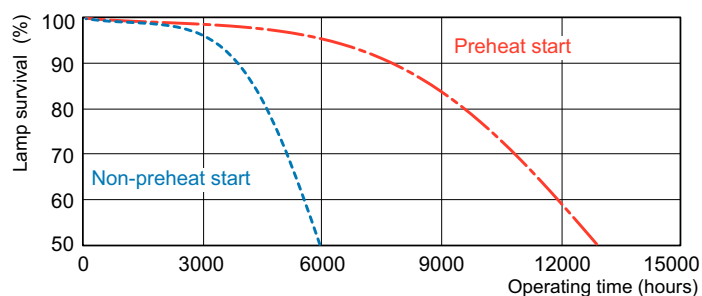

LDLE_PLQ4P_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLQ4P_0001-Life expectancy diagram

