



MASTER VALUE LED-spot PAR



MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

Med det robuste design og den varme hvide lysstråle er denne nye generation af PAR-lyskilder ideel til generel belysning og spotbelysning i restauranter og på hoteller. Det er en dæmpbar løsning. De er særligt velegnede til offentlige områder som f.eks. lobbyer, gangarealer og trappeskakter, hvor lyset altid er tændt. Produktet tilbyder større energibesparelse sammenlignet med normale LED-spots.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	25.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	930 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 °
Lysstrøm	760 lm
Lysstyrke (nom.)	3.000 cd
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	80 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	760 lm

Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	9,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	60 mA
Wattforbrugsækvivalent	75 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C

MASTER VALUE LED-spot PAR

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	PAR30S [PAR 3.75 inch/95 mm, kort]

Godkendelse og anvendelsesområde


Energieffektivitetsklasse	F
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	10 kWh
EPREL-registreringsnummer	1121747
EyeComfort	Ja

Produktdata

Ordreprodukt navn	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D
-------------------	---



Det fulde produkt navn	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D
Full EOC	871951444322800
Beskrivelse af lokal kode	2057817338
Ordrekode	44322800
Materialenr. (12NC)	929003485502
Lokal ordrekode	2057817338
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514443228
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8719514443235

Målskitse



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Fotometriske data

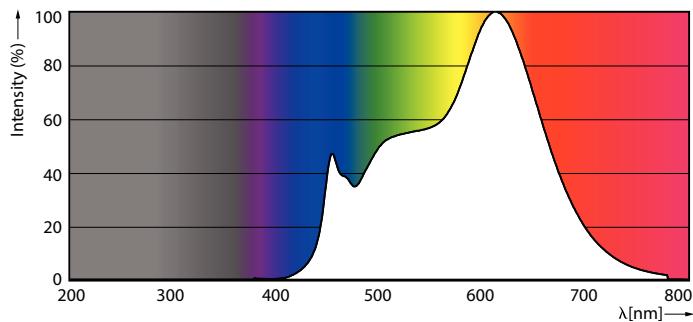


Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930
PAR30S 25D


MASTER VALUE LED-spot PAR

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

Levetid

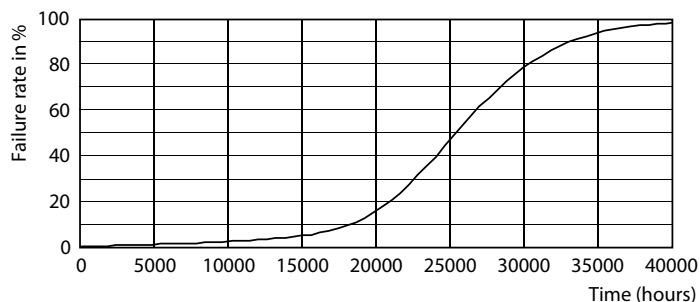

Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

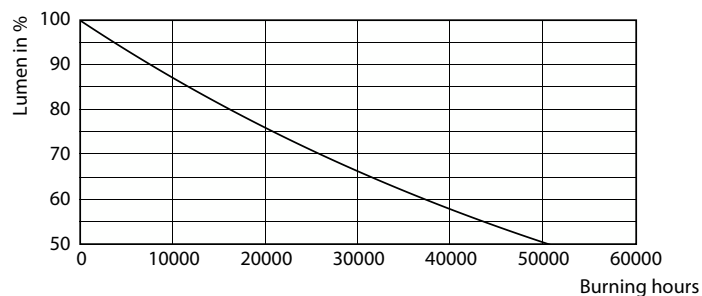

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

