



MASTER LEDspot MV



MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D

MASTER VALUE leverer en varm, halogenlignende stråleeffekt og er perfekt til spotbelysning. Takket være dens høje CRI gengiver den mere naturlige farver, skaber hyggelige og komfortable atmosfærer i beboelsesområder, hoteller og restauranter og fremhæver varers skønhed i butikker. Disse MV GU10 LED-spots har det velkendte look, og samme følelse som spotlys kilder, mens de bevarer den klassiske skønhed ved glasspots og samtidigt tilføjer LED-teknologiens stærke ydeevne. Lysdæmpningsfunktionen giver dig mulighed for at skabe den atmosfære, du ønsker, og den fungerer med et bredt udvalg af lysdæmpere. MASTER VALUE er desuden mere energibesparende end normale LED-spots.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder tilstrækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys


Produkt data

Generelle oplysninger			
Fod	GU10 [GU10]	Lysstyrke (nom.)	850 cd
Normeret levetid	25.000 t	Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Skiftceyklus	50.000	Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lighting Technology	LED	Lyseffekt (nominel) (nom.)	92,00 lm/W
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone	Farveensartethed	<6
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Lysteknisk		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Farvekode	927	Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	575 lm
Spredningsvinkel (nom.)	36 °	Flimmerværdi (PstLM)	1
Lysstrøm	575 lm	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
		Photobiological safety according to EN 62471	RG1

MASTER LEDspot MV

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	6,2 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	33 mA
Wattforbrugsækvivalent	80 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,88
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 tommer/50mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F


Målskitse




Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	391905
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D
Det fulde produktnavn	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D
Full EOC	871869967541700
Beskrivelse af lokal kode	2057812304
Ordrekode	67541700
Materialenr. (12NC)	929002059502
Lokal ordrekode	2057812304
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699675417
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718699675424

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm


Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D

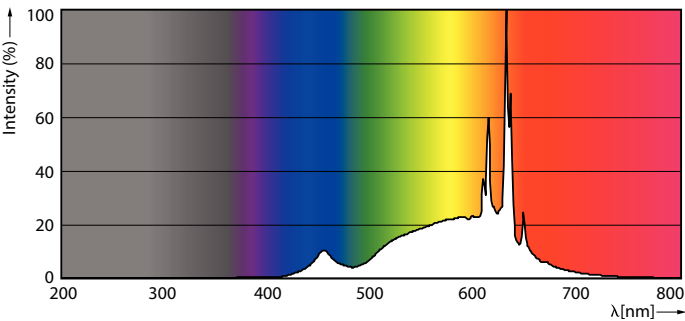


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D




Technical Parameters 13 Page Lighting 337 Page 137

Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D

Levetid

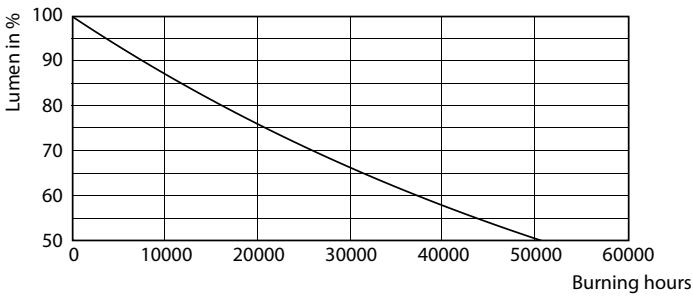

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D

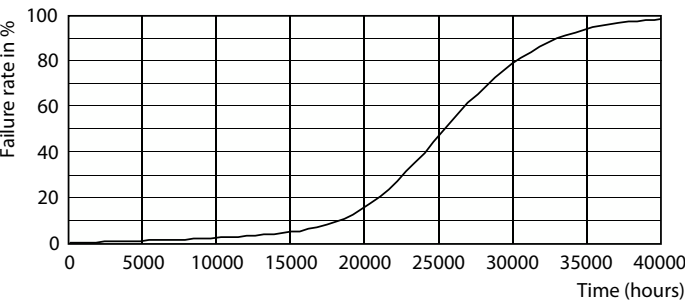

Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D

MASTER LEDspot MV

