



MASTER TL-D Eco



MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL/25

MASTER TL-D Eco lyskilden giver samme lysudbytte som en MASTER TL-D Super 80 lyskilde, men bruger mindre energi takket være de særlige fosfor- og gasfyldninger. Applikationerne omfatter bl.a. skoler, kontorer, regeringsbygninger og hospitaler.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	2.650 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	82 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og el	
Strømforsøg	32,4 W


Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,448 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T8 [26 mm (T8)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	33 kWh
EPREL-registreringsnummer	423388
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25
Det fulde produkt navn	MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL/25
Full EOC	871150026462640

MASTER TL-D Eco

Beskrivelse af lokal kode	2051127309
Ordrekode	26462640
Materialenr. (12NC)	927921184023
Lokal ordrekode	2051127309
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500264626


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500264633

Målskitse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometriske data

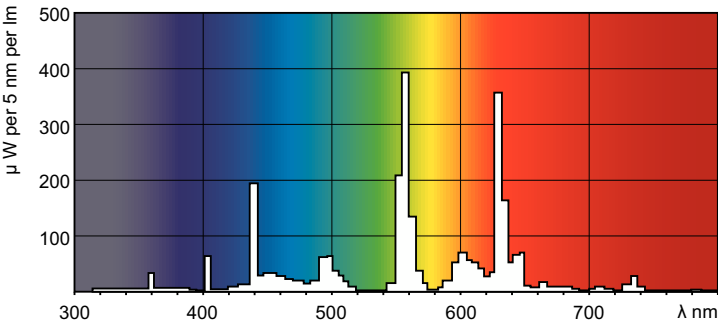


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

Levetid

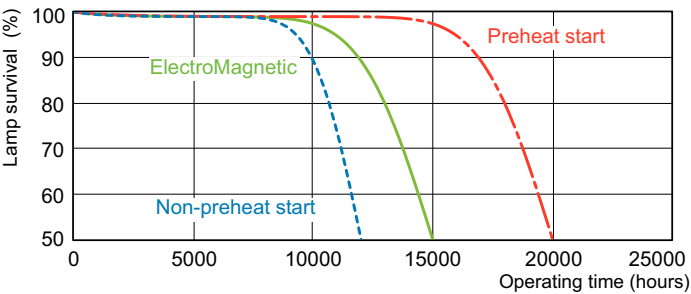


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

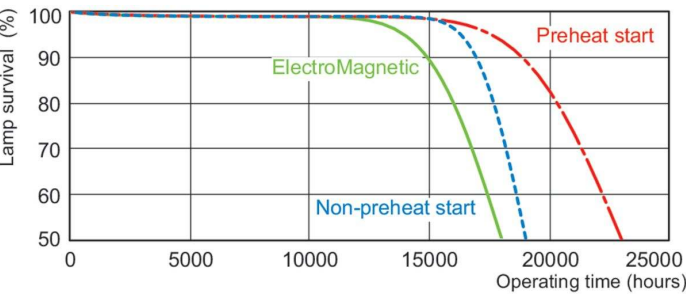

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Levetid

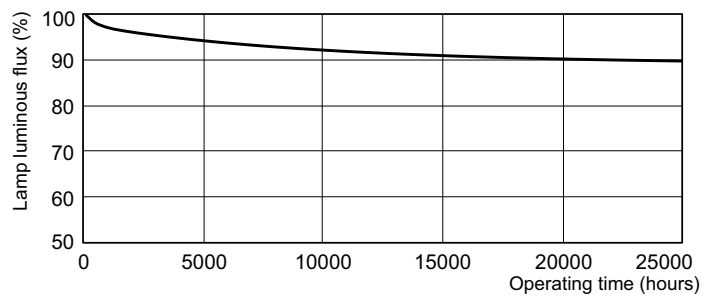

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

