



TL-D Colored

TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25

TL-D lyskilden (tube-diameter 26 mm) gør det muligt at skabe specielle effekter, atmosfærer eller at tiltrække opmærksomhed ved at bruge rødt, grønt, blå og gult lys. Udover at bruge de specifikke farver er det også muligt at blande farverne for at skabe hvidt lys. Denne lyskilde giver et højt lysudbytte takket være brugen af grundlæggende pulvere. Anvendelsesområder inkluderer modebutikker- og showrooms, barer- og restauranter, skiltebelysning og butikker indenfor underholdning.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		Lysstyringssystemer og dæmpning	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Dæmpbar	Ja
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t		
Lysteknisk		Mekanik og armaturhus	
Farvekode	160	Lyskildeform	T8 [26 mm (T8)]
Lysstrøm	1.580 lm		
Farvebetegnelse	Gul	Godkendelse og anvendelsesområde	
		Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	13,0 mg
		Energiforbrug kWh/1000 t.	44 kWh
Drift og el		Produktdata	
Strømforsøg	36,0 W	Ordreprodukt navn	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,440 A	Det fulde produkt navn	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25
Spænding (nom.)	103 V	Full EOC	871150072751040
Spænding (nom.)	103 V	Beskrivelse af lokal kode	2051125589

TL-D Colored

Ordrekode	72751040
Materialenr. (12NC)	928048501605
Lokal ordrekode	2051125589
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500727510


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500727527

Målskitse

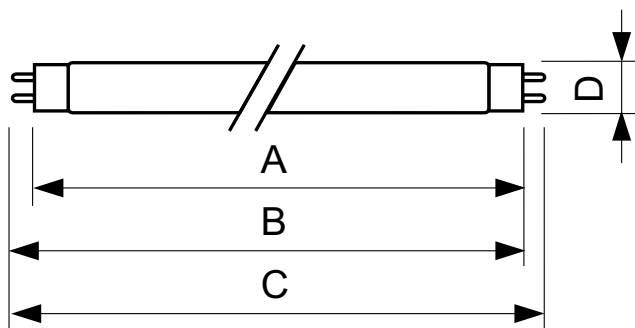

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometriske data

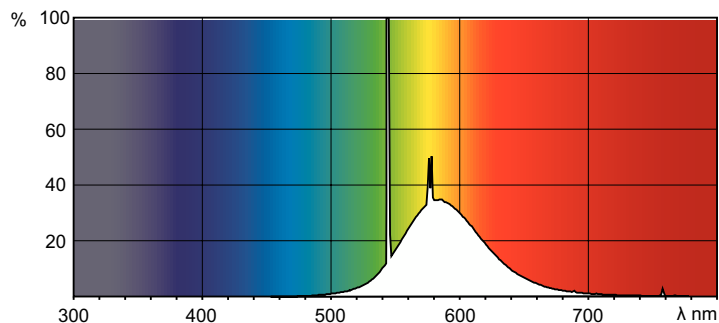

Spectral Power Distribution Colour – TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25

