LED T5 Tube 175LM/W

Patent: ZL201430013288.7

100-240V 50/60Hz

	4feet (1.2M) 1149 Dimension	5feet (1.5M) 1449 Dimension
L1	1162mm	1462mm
L2	1148mm	1448mm

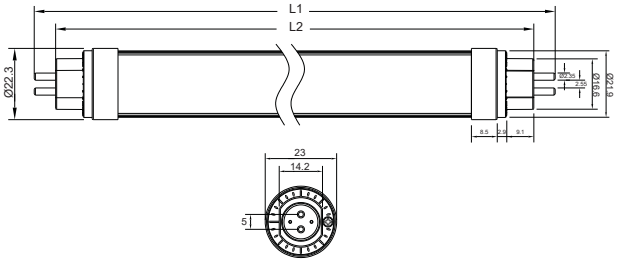

Rart No.	Size	Color Temp	Lumen(lm)	Power Consumtion	CRI	Efficacy	Beam Angle	Operation Temperature	Weight/Carton (25Pcs)
SL-DGA00-422NT-G5-P-F	1.2M	3000K	3850lm	22W	>80	175lm/W	130°	-20~40℃(-4~104°F)	8.70kg
SL-DGA00-424LT-G5-P-F	1.2M	4000K	4200lm	24W	>80	175lm/W	130°	-20~40℃(-4~104°F)	8.70kg
SL-DGA00-424WT-G5-P-F	1.2M	6500K	4200lm	24W	>80	175lm/W	130°	-20~40℃(-4~104°F)	8.70kg
SL-DGA00-525NT-G5-P-F	1.5M	3000K	4375lm	25W	>80	175lm/W	130°	-20~40℃(-4~104°F)	11.10kg
SL-DGA00-525LT-G5-P-F	1.5M	4000K	4375lm	25W	>80	175lm/W	130°	-20~40℃(-4~104°F)	11.10kg
SL-DGA00-525WT-G5-P-F	1.5M	6500K	4375lm	25W	>80	175lm/W	130°	-20~40℃(-4~104°F)	11.10kg
Lifetime 50,000hrs		**ERP level: Level B**							

Lamp Wiring Diagram

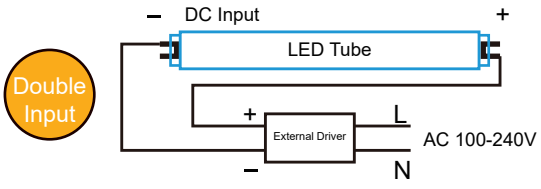

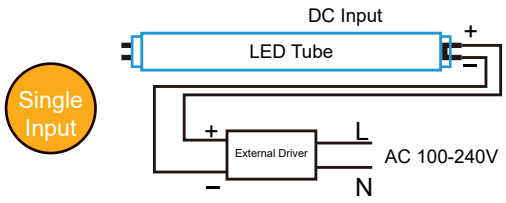

Structure diagram

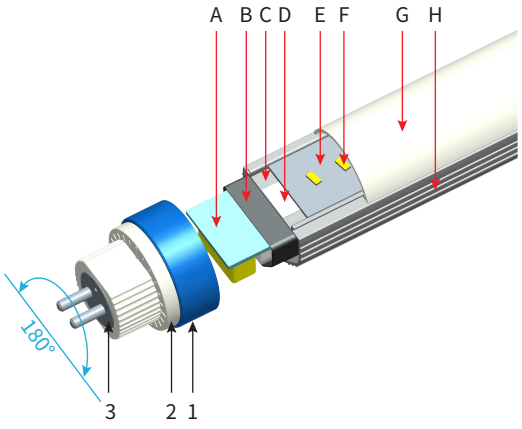

A. Replaceable Driver
B. Driver Case
C. ALuminum Layer
D. Sillicone thermal
E. LED PCB
F. SMD Led
G. V0-Fireproof Milky PC Cover
H. Aluminum Housing
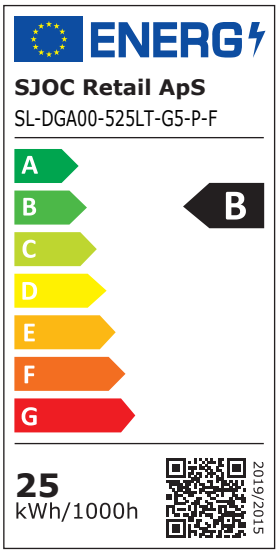
1. Metal Ring
2. Screw Hole
3.Scale of Rotation