

Tilstedeværelsessensor planforsænket, 360°, sekundær


350-20071

4 year warranty

Tilstedeværelsessensor til planforsænket montering er egnet til at tænde og slukke for indendørs belysning. Automatisk on/off eller manuel on/automatisk off (tilstedeværelsessensor) Detekteringsområdet kan opdeles ved hjælp af en justerbar blænde. Kan kun anvendes i kombination med en master 41-700 (350-20070), 41-701 (350-20078), 41-720 (350-20072), eller 41-721 (350-20082). I overensstemmelse med det europæiske direktiv for EMC og sikkerhed EN60669-2-1.



Rækkevidde



2 m	4 m	10 m	16 m
2,5 m	5 m	12 m	20 m
3 m	6 m	14 m	24 m


Tekniske data

Typenummer	350-20071
Forsyningsspænding	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sensorudgang	230 V (ON/OFF)
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	ø 24 m ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +50 °C
Monteringsmetode	planforsænket
Monteringshøjde	2 – 3.5 m
Dimensioner synlig (HxBxD)	100 x 100 x 46.4 mm
Dimensioner (HxBxD)	100 x 100 x 83.4 mm
Tilslutningsklemmer	NA
Godkendelse	CE

Tilbehør

390-20057 Indbygningsdåse til 41-400, 41-700, 41-702, 41-770, 41-772, 41-800 og 41-802

Dimensioner

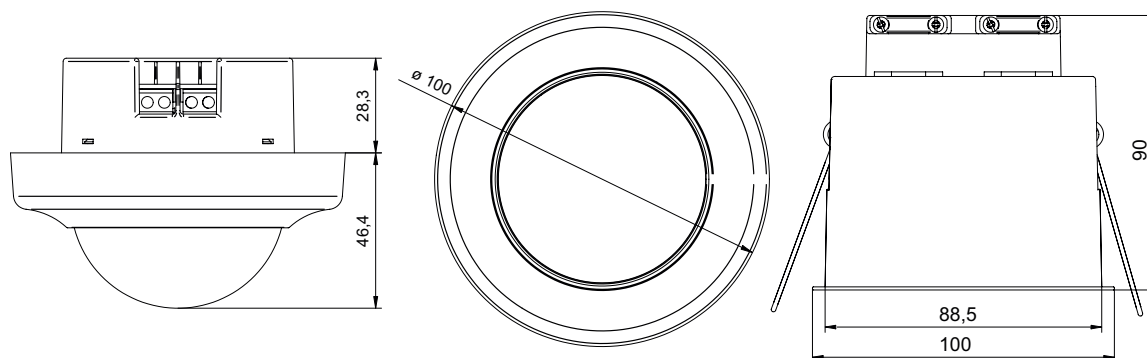

Tilslutningsskema

