

Plafond Lumina G2 – Standard





LUMINA G2 Standard – Et enkelt, pålideligt og holdbart belysningsvalg

LUMINA G2 Standard er en robust og stilren plafond med manuel tænd/sluk – ideel til områder, hvor automatisk lysstyring ikke er nødvendig. Med justerbar effekt og lang levetid er armaturet et holdbart og energieffektivt valg til boliger, depoter, opgang og andre fællesarealer.

- ✓ Manuel tænd/sluk – enkel funktion uden sensorer
- ✓ Justerbart lysudbytte: 875–4145 lm
- ✓ Effektjustering: 7–33 W via DIP-switches
- ✓ Lang levetid: 100.000 timer (L80)
- ✓ Integreret justerbar LED-driver for nem installation
- ✓ SDCM 3

Udførelse & montering:

- ✓ Hvid pulverlakeret stålpladestel
- ✓ Opal akrylkupel med bajonetlås
- ✓ Loft- eller vægmontering, 2 skruehuller
- ✓ 4 kabelindføringer (Ø12 mm) + hurtigtilslutningsklemme
- ✓ Fås i 4000K, klasse II samt i valgfri farve på armaturhuset.

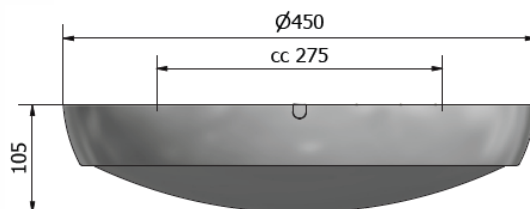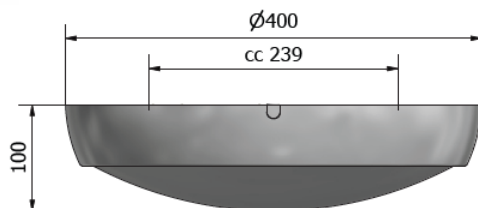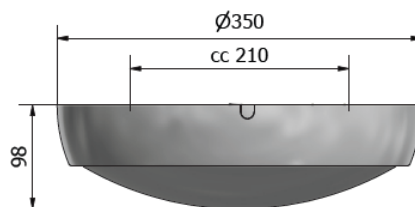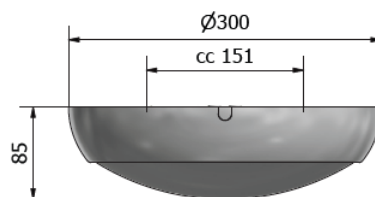

Lyskilderne i armaturet opfylder energieffektivitetsklasse

Enr	Model	Effekt (w)	Lumen(lm)	Lm/Watt	Farve temp (k)	Farve	Ø (mm)	Højde (mm)	Gr. sikring	
									B16	C16
21410	Std	10 (7-10)*	1170 (875-1170)*	117	3000k	Hvid	300	85	50	85
21420	Std	14 (7-18)*	1739 (895-2174)*	124	3000k	Hvid	350	98	50	85
21430	Std	19 (9-24)*	2394 (1230-2997)*	126	3000k	Hvid	400	100	50	85
21440	Std	22 (12-33)*	2928 (2153-4145)*	133	3000k	Hvid	450	105	50	85

* se separat monteringsanvisning

Plafond Lumina G2 – Standard

Lysteknisk data

Lumen (lm)	875-4145
Effekt (W)	7-33
Lysudbytte (lm/W)	117-133
Justerbart watt (mA)	Ja
Levetid	100.000h / L80
Farvetemperatur (K)	3000
Farvetolerance(SDCM)	3
Farvegengivelse(CRI)	>80
PF (Power factor)	0.95
Lyskilde	LED Udskiftelig
Lysfordeling	Symmetrisk
Spredning	Extremt bredstrålende >80°
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Stroboskopeffekt (SVM)	0,01

Mål & Installation

Længde (mm)	-
Bredde (mm)	-
Diameter (mm)	300-450
Højde (mm)	85-105
Vægt (kg)	1,3-1,9
Vidersløjfning	Ja
Antal knockout/indgang	2+2
Montage	Loft/Væg
Omgivelse temp. (°C)	-20° - +25°

Färg & Material

Material	Stål
Farve	RAL 9016 Hvid pulverlak
Skærm	Opal akryl

Produkt info

Model	Std On/Off
Dæmpbar	-
Sensor	-
Bevægelsessensor	-
Batteri backup	-
Bluetooth	-
Trådløs kommunikation	-
Kapslingsklass (IP)	44
Slagfast (IK)	8
Klasse	I
Miljøvurdering	BVB
Energimærkning	C
Brandsikring "D-mærket"	-
Sportsal certificeret	-

Drift & tilslutning

Sikring B10 (st)	32
Sikring B16 (st)	50
Sikring C10 (st)	52
Sikring C16 (st)	85
Volt (V)	220-240
Nominell strøm (mA)	300-1050
Spændingstype	AC
Tilslutning	3-pol
Ledararea	2,5mm ²

