



CorePro LED-kerter og -kroner i glas



CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED-kerter og -kroner, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED-kerter og -kroner i glas giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14 [E14]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	250 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	125,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	36 °C

CorePro LED-kerter og -kroner i glas


Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	B35 [B 35 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Energibesparende produkt	Ja
Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	387351
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Målskitse


Det fulde produktnavn	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
Full EOC	871951437757800
Beskrivelse af lokal kode	2057814755
Ordrekode	37757800
Materialenr. (12NC)	929001238392
Lokal ordrekode	2057814755
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514377578
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514377585

Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm

Fotometriske data

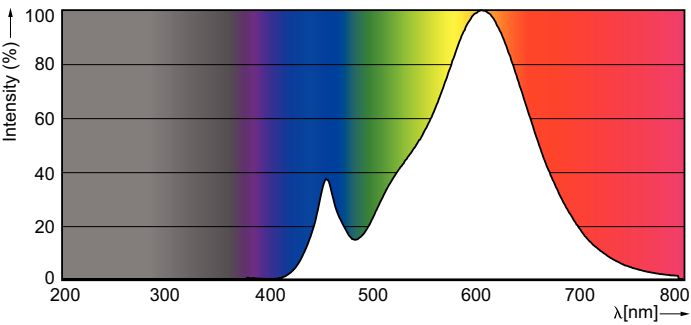


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

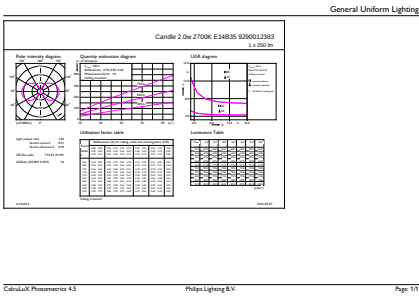

General uniform lighting - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G


CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Levetid

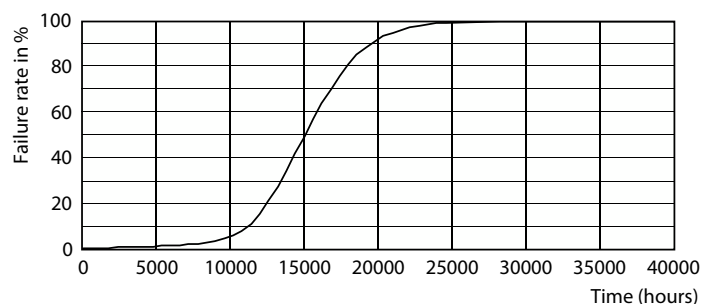

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

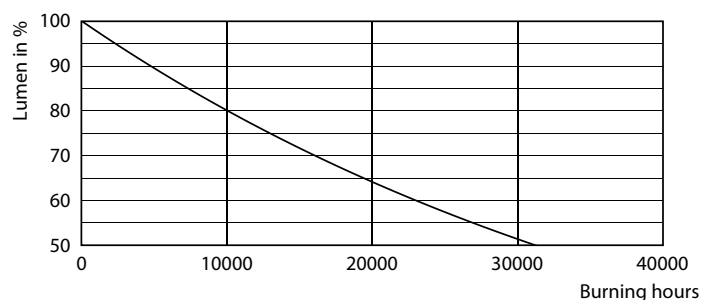

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

