



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

CorePro R7S er beregnet til eftermontering som erstatning for traditionelle lineære R7S-lyskilder med to ender. Dets design med 'lys hele vejen rundt' giver lys på samme måde som en halogenlampe. Inden for serien kan du vælge dæmpbare produkter, som har en dyb dæmpningsfunktion, der gør, at der kan skabes en hyggelig atmosfære ved brug af et dæmpbart armatur.

Produkt data


Generelle oplysninger		Lyskildens strømstyrke (nom.)	
Fod	R7S [R7s]	Wattforbrugsækvivalent	65 mA
Normeret levetid	20.000 t	Opstartstid (nom.)	60 W
Skiftecyklus	50.000	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Lighting Technology	LED	Effektfaktor (brøk)	0,5
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Spænding (nom.)	220-240 V
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Spredningsvinkel (nom.)	300 °	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lysstrøm	806 lm	Dæmpbar	Nej
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	Mekanik og armaturhus	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Pære finish	Klar
Lyseffekt (nominel) (nom.)	124 lm/W	Lyskildeform	Lineær
Farveensartethed	<6	Godkendelse og anvendelsesområde	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Velegnet til effektbelysning	Nej
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh
Drift og el			
Linjefrekvens	50 to 60 Hz		
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz		
Strømforbrug	6,5 W		

CorePro LEDlinear MV

Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830
Det fulde produktnavn	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830
Full EOC	871869652253000
Beskrivelse af lokal kode	2057805162
Ordrekode	52253000
Materialenr. (12NC)	929001186102



Lokal ordrekode	2057805162
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696522530
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696522547

Målskitse

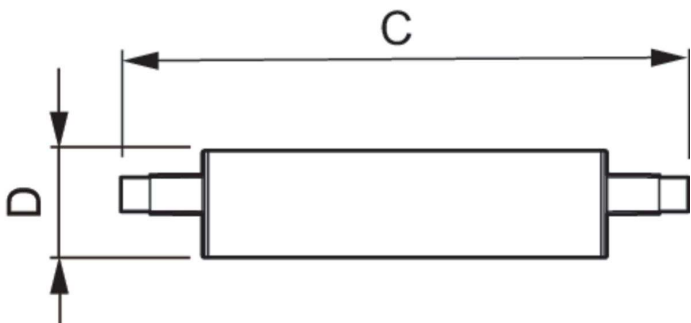


Product	D	C
CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830	22,5 mm	118 mm

Fotometriske data

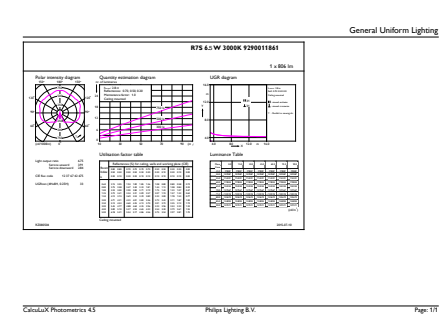

Accent Lighting Spots - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

