



Downlight DN060B

DN060B LED18S/840 PSU WH

LED Module, system flux 1800 lm - 840 Neutral hvid - Power supply unit - hvid

LEDINAIRE-serien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – nøjagtig alt det, du har brug for.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskildeserie – kode	LED18S [LED Module, system flux 1800 lm]	Garantiperiode	3 år
Lyskildens spredningsvinkel	90 x 90 °	Konstant lysstrøm	No
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Antal produkter på MCB	48
Udskiftelig lyskilde	Nej	RoHS-mærke	RoHS mark
Antal forkoblingsenheder	1 unit		
Forkobling	-	Drift og el	
Driver/strømforsyning/transformer	PSU [Power supply unit]	Indgangsspænding	220-240 V
Driver medfølger	Ja	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Optiktype	Symmetrical	Spænding for styringssignal	-
Armatur til lysstrålespredning	10°	Startstrøm	17.2 A
Tilslutning	Push-in-stik, 2-benet	Starttid	0.0016 ms
Kabel	-	Effektfaktor (min.)	0.9
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I		
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s	Lysstyring og dæmpning	
Mærke for brændbarhed	NO [-]	Dæmpbar	Nej
CE-mærke	CE mark		
ENEC-mærke	-	Mekanik og armaturhus	
		Armaturhusmateriale	Metal/plastik
		Reflektormateriale	Stål

Downlight DN060B

Optik-materiale	Polycarbonate
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Fastgørelsesmateriale	Stainless steel
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Total højde	120 mm
Total diameter	233 mm

Godkendelse og anvendelse

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0.2 J standard]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm	1800 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	100 lm/W
Init. korr. farvetemperatur	4000 K
Init. Farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Indledende indgangseffekt	18 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Føljefrekvens i driver ved 5.000 t.	1.50 %
-------------------------------------	--------

Middeldriftslevetid (L70B50)	30000 h
Middeldriftslevetid (L80B50)	20000 h
Middeldriftslevetid (L90B50)	10000 h


Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	0 til +35 °C
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ikke gældende

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871016330663699
Ordreprodukt navn	DN060B LED18S/840 PSU WH
EAN/UPC – produkt	8710163306636
Ordrekode	30663699
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	8
Materialenr. (12NC)	911401532131
Nettovægt (stykke)	0.630 kg

Målskitse

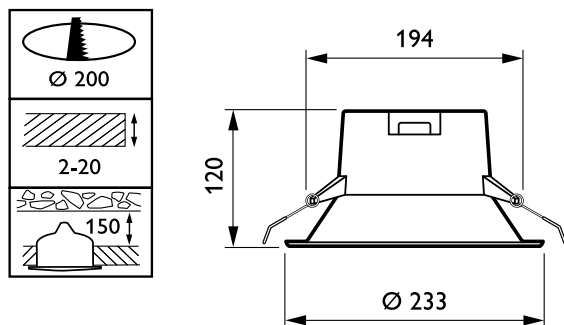

SmartBright LED DN060B-DN063B

