



MASTER PL-S 4P



MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S er et effektivt, kompakt lysstofrør med lavt wattforbrug, der som regel bruges i dekorative og retningsbestemte armaturer. Den originale Philips-broteknologi garanterer en perfekt belysning i applikationen, hvilket resulterer i bedre belysning og højere virkningsgrad end den bøjede teknologi. Den firbenede version er designet til brug på elektroniske forkoblinger og fås med plug-in/pull-out-sokkel.

Advarsler og sikkerhed

- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur, driftspositionen og en anvendt højfrekvent kontrolforkobling
- Lyskildens levetid reduceres ved hyppig tænding og slukning samt utilstrækkeligt forvarmede elektroder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


Produkt data

Generelle oplysninger			
Sokkel	2G7 [2G7]	Lysstrøm (nominel) (nom.)	900 lm
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	13000 h	Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
LSF-foropvarmning, 2.000 t., vurderet	99 %	Kromaticitet for koordinat X (nom.)	0,44
LSF-foropvarmning, 4.000 t., vurderet	98 %	Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	0,403
LSF-foropvarmning, 6.000 t., vurderet	97 %	Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
LSF-foropvarmning, 8.000 t., vurderet	92 %	Lyseffekt (nominel) (nom.)	82 lm/W
LSF-foropvarmning, 16.000 t., vurderet	30 %	Farvegengivelsesindeks (nom.)	82
	Sphere	LLMF-klassificeret, 2.000 t.	95 %
		LLMF-klassificeret, 4.000 t.	92 %
		LLMF-klassificeret, 6.000 t.	90 %
		LLMF-klassificeret, 8.000 t.	88 %
		LLMF-klassificeret, 12.000 t.	86 %
Lysteknisk			
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]		
Lysstrøm (nom.)	900 lm		

MASTER PL-S 4P


Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	11,9 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,160 A
Temperatur	
Dimensionerende temperatur (nom.)	28 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Sokkeloplysninger	4P
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	1,4 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	12 kWh

Målskitse



MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX


Fotometriske data

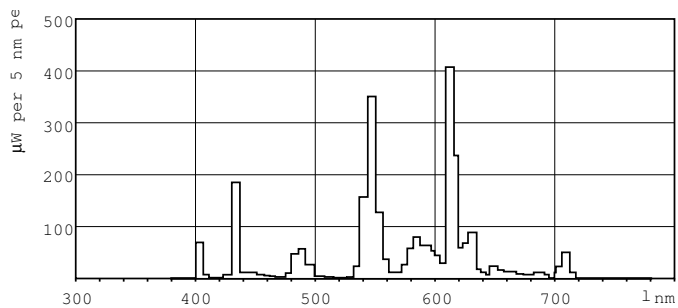

Lysfarve /830

423600	
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871150026119970
Ordreprodukt navn	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500261199
Ordrekode	26119970
Lokal ordrekode	2055433507
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50
SAP-materiale	927936683011
Kopier nettovægt (stykke)	41,000 g
ILCOS-kode	FSD-11/30/1B-E-2G7



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	196 mm	214 mm	219,9 mm

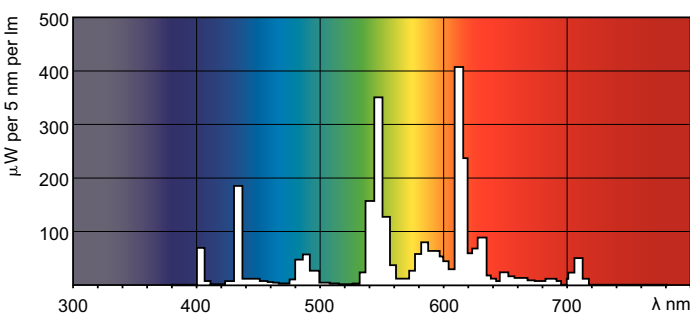

Lysfarve /830


MASTER PL-S 4P

Levetid

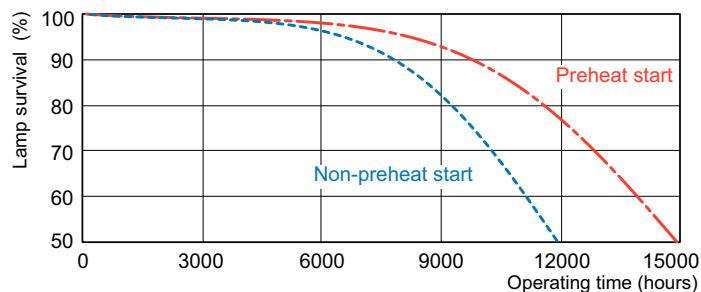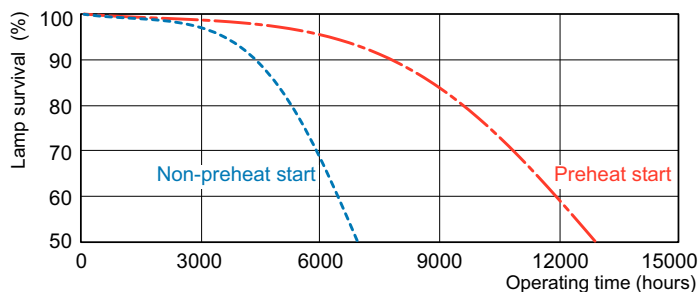

LDLE_PLS4PLM_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLS4PLM_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLS4PLM_0001-Lumen maintenance diagram

