



Motus Table

motus is movement



Beskrivelse

Motus is movement

Den geniale 3-vejs bevægelse lader hånden problemfrit bevæge hovedet på Motus Table, hvilket gør det let at placere lyset, præcis hvor du har brug for det.

Motus Table

Denne alsidige bordlampe har en fast arm med et led i bordfoden og en i lampehovedet. Motus Table har en symmetrisk lysfordeling med en Dim-2-Warm teknologi, hvilket giver et fantastisk arbejdslys eller afslappende varmt lys, når det dæmpes. Designet får denne bordlampe til at skille sig ud på ethvert bord eller skrivebord.

Monteringsmuligheder (tilbehør skal vælges for en komplet bordlampe)

Motus Table kan monteres på en bordfod eller med bordklemme. Den kan også monteres i bordpladen med en specielfremstillet bordbøsning eller på væg med et specielt vægbeslag.

Induktiv opladning

Med Motus induktiv opladning har du et opladningsted, der er let tilgængelig i bordfoden. Det er nemt at placere din smartphone uden tilslutning af kabler.

Tekniske specifikationer

Armaturhus materiale og farve

Arm og hoved i sort eller hvidt pulverlakeret aluminium Bordfod i pulverlakeret zink. Induktiv ladeplade i hvid eller sort gummi.

De fleste versioner fås også i Luxo Colour Concept, se farvekoder nedenfor

Estate Green - S 4520-G

Pleasant Green - S 2520-G30Y

Silk Teal - S 2015-B70G

Mild Citrus - S 1015-G50Y

Tilbehør

Bordlampe og monteringstilbehør sælges separat, monteringstilbehør skal vælges for en komplet bordlampe. Se monteringsvejledning til alt tilbehør i brugervejledningen

Bordfod - Bordfod til fri placering på skrivebordet

Bordfod med induktiv opladning (IND2) - Sælges som del af en komplet arbejdslampe

Klemme - Bordklemme til montering på bordkanten

Integreret beslag - Rundt beslag til nedsænket montering i et skrivebord

Vægbeslag - Vægbeslag til fri placering på væg

Armteknologi og bevægelse

Fast arm med led i bordfod og lampehoved, total armlængde 57 cm.

Hoved Ø9,6 cm Pitch, Yaw & Roll* bevægelse i lampehovedet for nem placering af hoved/lys. *Pitch (op-ned) Yaw (side-til-side) Roll (side-op-side-ned)

Optik

Symmetrisk lys med opal diffuser

Elektrisk specifikation

18W plug-in strømforsyning med 1,5 meter sort kabel. 100-240V, AC 50/60 Hz.

Timer

En timer er integreret. Lyset slukkes automatisk efter 9 timer. Dette kan også programmeres til 4 timer. Se brugervejledningen for mere information.

Lyskilde

LED 800 lumen ud ved 4000K. Farvegengivelse index (CRI) er 90, Dim-2-Warm (D2W 4000-2700K), Trinløst dæmp (ned til 10%)


Tilslutning

18W plug-in strømforsyning med 1,5 meter sort kabel.

Certifikat

Mulighed for at levere en miljøvaredeklaration (EPD)

Illustrationer

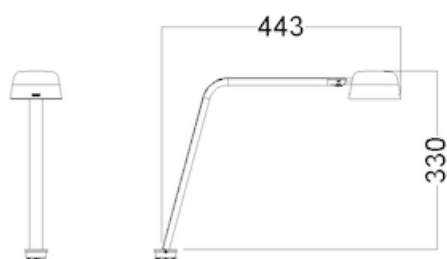

Billeder



