



MASTER GLASS LED kerter og -kroner



MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer glødepærelanterners og kertes velkendte former med alle fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i kundens hjem. MASTER LED-kerter og kroner kan dæmpes til forskellige lumen-niveauer, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED-glaspærer giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED-pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14
Normeret levetid	25.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lysstrøm	340 lm
Lyseffekt (nominel) (nom.)	136 lm/W
Farvebetegnelse	Varmt skær (WG)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Flimmerværdi (PstLM)	0,9
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	15 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,6
Spænding (nom.)	220-240 V

MASTER GLASS LED kerter og -kroner

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	BA35

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	1227625
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja


Anvendelsesbetingelser

Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
-------------------------------------	----

Produktdata

Ordreproduktnavn	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
Det fulde produktnavn	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
Full EOC	871951447771100
Beskrivelse af lokal kode	2057816753
Ordrekode	929003071302
Materialenr. (12NC)	929003071302
Lokal ordrekode	2057816753
Tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	0,013 kg
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514477711
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514477728


Målskitse




Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	35 mm	119 mm

MASTER GLASS LED kerter og -kroner


Fotometriske data

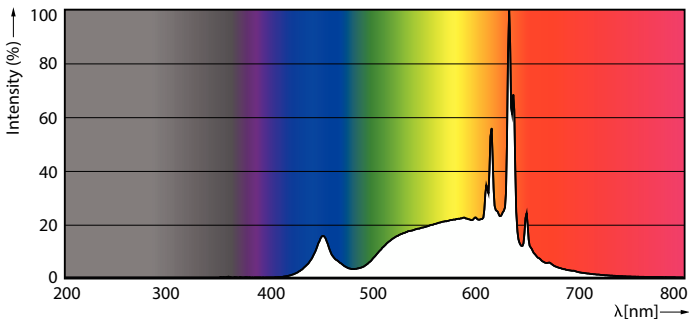

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G




General uniform lighting - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G




Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Levetid

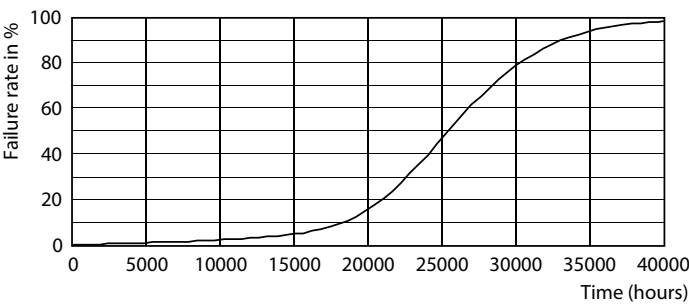

Life Expectancy Diagram

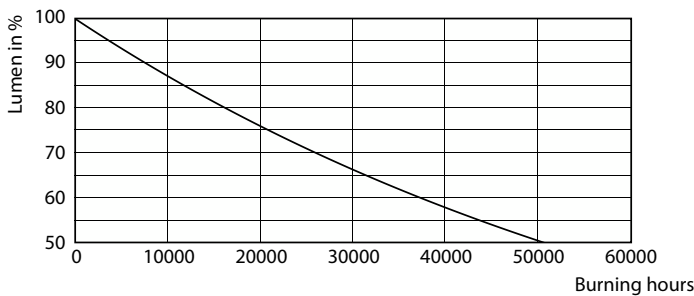

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

MASTER GLASS LED kerter og -kroner

