



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

CorePro, LED, PL-C, HF/230V, 128 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 t

CorePro, LED, PL-C, HF/230V, 128 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 t, 107 lm/W, EEL F, G24Q-2 Rotatable end-cap, Plast, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G24Q-2 Rotatable end-cap
Normeret levetid	30.000 t
Skiftcyklus	200.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	3 år
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm	700 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	107 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %


Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	6,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	35 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18W PL-C
Startstrøm ved lysnettet	7
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	222
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast med kompensationskondensator.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	350
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med kompensationskondensator.	-

CorePro LED PLC 4P

Forkoblingskompatibilitet	HF/230V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	128 mm
Lyskildeform	PL-C
Nettovægt (stykke)	0,100 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	RoHS-overensstemmelse CE-mærkning KEMA Keur-certifikat
Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh
EPREL registreringsnummer	1945438
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C
Anvendelsesbetingelser	
Trådløs teknologi	Ikke relevant
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
Det fulde produktnavn	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
Full EOC	872016929045700
Beskrivelse af lokal kode	2057819446
Ordrekode	929003757802
Materialenr. (12NC)	929003757802
Lokal ordrekode	2057819446
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169290457
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169290464


Målskitse

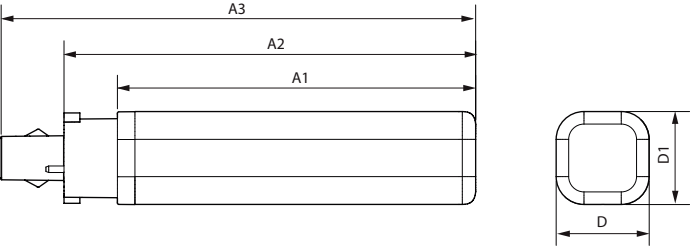


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm

CorePro LED PLC 4P


Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2




General uniform lighting - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

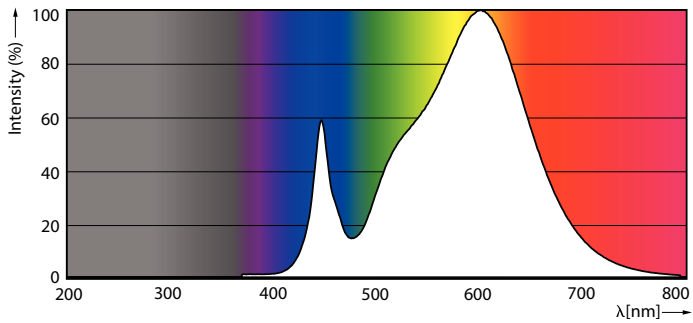


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

Levetid

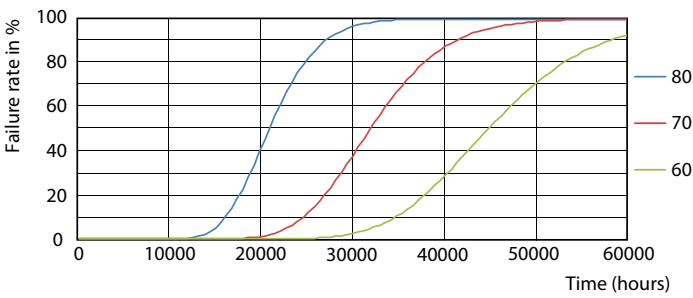


FailureRate

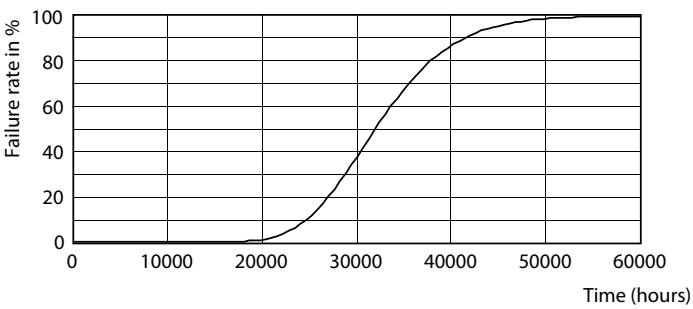

Life Expectancy Diagram

CorePro LED PLC 4P

Levetid

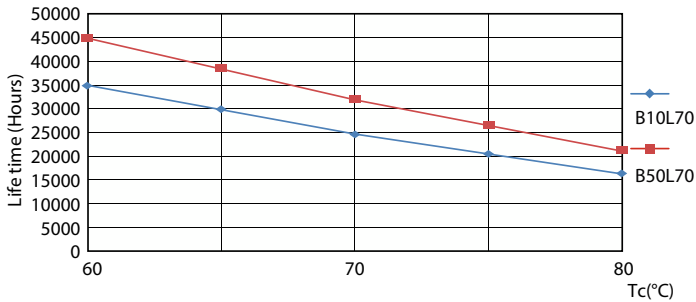

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

