



TrueForce LED Public (veje/områder – HPL/SON)

TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840

TrueForce LED-lyskilder er en nem LED-løsning, der hurtigt tjener sig ind ved erstatning af High-Intensity Discharge-lyskilder (HID) og Højtryksnatriumlyskilder (SON). Disse stolpetop-lyskilder leverer den energieffektivitet og lange levetid som skiftet fra HID til LED tilbyder, hvilket giver øjeblikkelige besparelser til en lav startinvestering. Med den rigtige lyskilde størrelse og lysfordeling kan kunderne nemt eftermontere TrueForce LED-lyskilder i deres eksisterende HPL- og SON-system og derved forbedre lyskvaliteten med LED HID, uden at skulle skifte armaturer eller gå på kompromis med lyseffekten.

Advarsler og sikkerhed

- Installationen bør altid udføres af en kvalificeret elektriker eller installatør. Følg installationsvejledningen

Produkt data


Generelle oplysninger			
Fod	E27 [E27]	Spredningsvinkel (nom.)	360 °
Normeret levetid	50.000 t	Lysstrøm	4.000 lm
Skiftecyklus	50.000	Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Lighting Technology	LED	Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Lyseffekt (nominel) (nom.)	142 lm/W
CE-mærke	Ja	Farveensartethed	<6
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
		Flimmerværdi (PstLM)	1
		Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1,6
Lysteknisk			
Farvekode	840 [CCT of 4000K]		

TrueForce LED Public (veje/områder – HPL/SON)

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	28 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	125 mA
Opstartstid (nom.)	0,45 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.45 s
Effektfaktor (brøk)	0.95
Spænding (nom.)	220-240 V
Startstrøm ved lysnettet	4.6
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	47
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A – EM-forkobling uden komp.kappe.	47
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A – EM-forkobling med komp.kappe.	8
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	74
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A – EM-forkobling uden komp.kappe.	74
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A – EM-forkobling med komp.kappe.	14
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-30 til +45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	Andet
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	28 kWh
EPREL-registreringsnummer	403571
Produktdata	
Ordreproduktnavn	TForce LED HPL ND 40-28W E27 840
Det fulde produktnavn	TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840
Full EOC	871869963820700
Beskrivelse af lokal kode	2057810128
Ordrekode	63820700
Materialenr. (12NC)	929002006402
Lokal ordrekode	2057810128
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718699638207
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718699638214



Målskitse



Product	D	C
TForce LED HPL ND 40-28W E27 840	75 mm	178 mm


TrueForce LED Public (veje/områder – HPL/SON)

Fotometriske data




General uniform lighting - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840

Light Distribution Diagram - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840

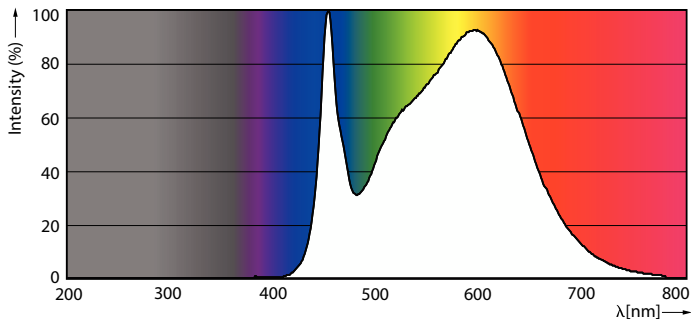


Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840

Levetid

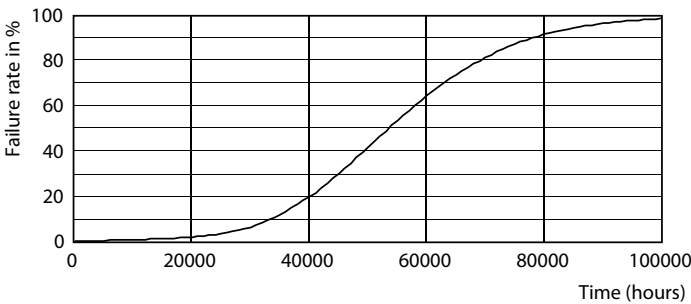

Life Expectancy Diagram - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840

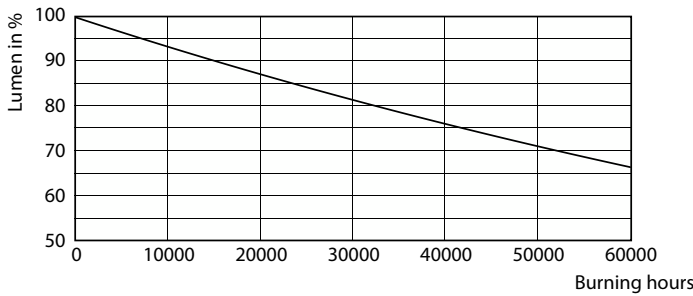

Lumen Maintenance Diagram - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840

TrueForce LED Public (veje/områder – HPL/SON)

