

PRODUKTDATABLAD

DULUX T/E PLUS 26 W/827

OSRAM DULUX T/E PLUS | CFLni, 3 rør, med 4-stifter til drift med elektronisk forkobling



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industriebelysning

PRODUKTFORDELE

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Fremragende lysstrøm
- Lang driftstid
- Forbedret vedligeholdelse
- OSRAM System+ garanti i kombination med OSRAM QUICKTRONIC ECG

PRODUKTEGENSKABER

- Gennemsnitslevetid: 20.000 timer (med QUICKTRONIC)
- Farvegengivelsesindeks R_a : 80...89
- Dæmpbar (3...100 %)
- Kort og kompakt stikbenlampe med tredobbelte drejede rør
- Firbens plug-in med enkelt ende GX24q-sokkel med afkortet sokkelhus



TEKNISKE DATA



Elektriske Data

Målt lumen effektivitet ved HF drift 25	Under clarification by authority and standardization body
Wattforbrug	26,50 W
Nominel wattforbrug	26,00 W

Fotometriske data

Nominel lysstrøm	1800 lm
Lumen ved 25 °C	1800 lm
Målt lumenstrøm	1800 lm
Nominel farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	80...89
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000 t	0,90
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000 t	0,84
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000 t	0,83
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000 t	0,81
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 12,000 t	0,79
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 16,000 t	0,78
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 20,000 t	0,77
Farvetemperaturer	LUMILUX INTERNA
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	1800 lm
Farvegengivelsesindex	80...89

Dimensioner



Diameter	12,0 mm
Total længde	130,0 mm
Længde	132,0 mm
Længde i henhold til IEC standard	130 mm

Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	116,00 mm
Udvendig kolbe	T12X3
Maksimum diameter	12,0 mm

Levetid

Nominel levetid	20000 h
Målt levetid	20000 h
Service levetid	13000 h
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 12,000 t	0,95
Lyskilde levetidsfaktor 16,000 t	0,81
Lyskilde levetidsfaktor 20,000 t	0,50
Betjeningstilstand	HF
Levetid	20000 h ¹⁾

¹⁾ Med forvarme EKG

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	GX24q-3
Kviksølvindhold	1,7 mg
Produkt bemærkning	For EKG-funktion må kun

Egenskaber

Dæmpbar	Ja
---------	----


Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A
Energiforbrug	30 kWh/1000h
Energiklasse	A

Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	FSMH-26/827-/P/-GX24q-3
---	-------------------------

Lys distribution

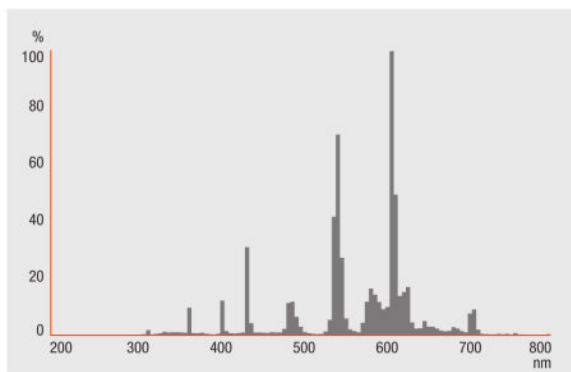


Spectral power distribution

UDSTYR/TILBEHØR


- Egnet til drift på elektronisk forkobling

SIKKERHEDS RÅDGIVNING

Hvis en lampe går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp



Circuit diagram



Circuit diagram

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300342320	DULUX T/E PLUS 26 W/827	Shipping carton box 10	256 mm x 159 mm x 103 mm	4.19 dm ³	844,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

OSRAM DULUX T/E PLUS | CFLni, 3 rør, med 4-stifter til drift med elektronisk forkobling

Produkt navn	Produkt navn elektronisk	EAN	Nominel strømstyrke	Strømstab	Lumen ved 25 °C	Antal lyskilde muligheder	EEL – Energimærkning
DULUX T/E PLUS 26 W/827	QT-ECO 1x26/220-240 S	4008321065971	0.18 A	23.50 W	1600 lm	1	A2 BAT
	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	0.13 A	29.00 W	1800 lm	1	
	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	0.25 A	56.00 W	1800 lm	2	
	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	0.13 A	29.00 W	1800 lm	1	
	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	0.25 A	56.00 W	1800 lm	2	
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.23 A	54.00 W	1800 lm	2	
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.12 A	27.00 W	1750 lm	1	
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	0.24 A	53.00 W	1750 lm	2	
	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	0.13 A	28.00 W	1750 lm	1	
	QTP-T/E (1x26-42), 2x26	4008321537089	0.24 A	54.00 W	1750 lm	2	