



MASTER GLASS LED kerter og -kroner



MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer glødepærelanterners og kertes velkendte former med alle fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i kundens hjem. MASTER LED-kerter og kroner kan dæmpes til forskellige lumen-niveauer, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED-glasrør giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED-pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	25.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lysstrøm	806 lm
Farvebetegnelse	Varmt skær (WG)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	136 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	5,9 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.6
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C


MASTER GLASS LED kerter og -kroner

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	P45
Nettovægt (stykke)	0,014 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
EPREL registreringsnummer	1109151
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	0,9
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 45 °C

Målskitse




Fotometriske data

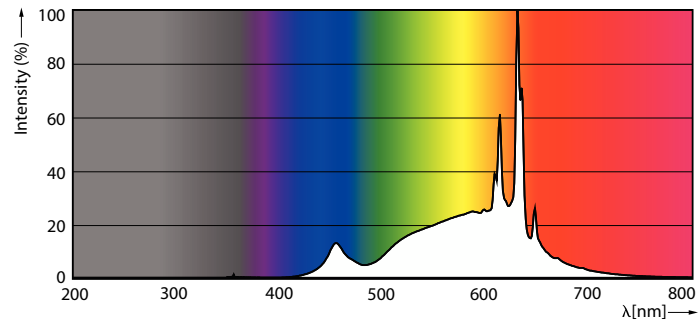

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G

Anvendelsesbetingelser	
Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G
Det fulde produktnavn	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G
Full EOC	871951444965700
Beskrivelse af lokal kode	2057816876
Ordrekode	929003014382
Materialenr. (12NC)	929003014382
Lokal ordrekode	2057816876
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514449657
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514449664


Product	D	C
MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm



General uniform lighting - MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G

MASTER GLASS LED kerter og -kroner

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G

