



# MASTER UltraEfficient LED- pære

## MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

Dette er den mest effektive LED-pære fra Signify. 210lm/W, der hjælper med at stedfæste virksomhedens mål om bæredygtighed. 50.000 timers levetid hjælper med at forlænge udskiftningscyklussen, hvilket reducerer spild. Dette er ikke kun et produkt med høj SPEC – det opretholder også Philips-mærkets lyskvalitet.

### Produkt data

| Generelle oplysninger                        |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Fod                                          | E27 [E27]          |
| Normeret levetid                             | 50.000 t           |
| Skiftecyklus                                 | 50.000             |
| Lighting Technology                          | LED                |
| Lysstrømsmålingsreference                    | Sphere             |
| CE-mærke                                     | Ja                 |
| Opfylder kravene i EU RoHS                   | Ja                 |
| Lysteknisk                                   |                    |
| Farvekode                                    | 840 [CCT of 4000K] |
| Lysstrøm                                     | 840 lm             |
| Farvebetegnelse                              | Kold hvid (CW)     |
| Korreleret farvetemperatur (nom.)            | 4000 K             |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)                   | 210,00 lm/W        |
| Farveensartethed                             | <6                 |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)                 | 80                 |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %               |


| Flimmerværdi (PstLM)                         | 1            |
|----------------------------------------------|--------------|
| Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)         | 0,4          |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1          |
| Drift og el                                  |              |
| Linjefrekvens                                | 50 to 60 Hz  |
| Indgangsfrekvens                             | 50 til 60 Hz |
| Strømforbrug                                 | 4 W          |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)                | 45 mA        |
| Wattforbrugsækvivalent                       | 60 W         |
| Opstartstid (nom.)                           | 0,5 s        |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt            | 0,5 s        |
| Effektfaktor (brøk)                          | 0,4          |
| Spænding (nom.)                              | 220-240 V    |
| Temperatur                                   |              |
| T-kappe, maks. (nom.)                        | 35 °C        |

# MASTER UltraEfficient LED-pære

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Lysstyringssystemer og dæmpning</b>  |                                             |
| Dæmpbar                                 | Nej                                         |
| <b>Mekanik og armaturhus</b>            |                                             |
| Pære finish                             | Klar                                        |
| Lyskildeform                            | A60 [A 60 mm]                               |
| <b>Godkendelse og anvendelsesområde</b> |                                             |
| Energieffektivitetsklasse               | A                                           |
| Energiforbrug kWh/1000 t.               | 4 kWh                                       |
| EPREL-registreringsnummer               | 1370030                                     |
| EyeComfort                              | Ja                                          |
| <b>Produktdata</b>                      |                                             |
| Ordreprodukt navn                       | MAS LEDBulbND4-60W E27 840<br>A60 CL G EELA |



|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Det fulde produkt navn                               | MAS LEDBulbND4-60W E27 840<br>A60 CL G EELA |
| Full EOC                                             | 871951442079300                             |
| Beskrivelse af lokal kode                            | 2057816245                                  |
| Ordrekode                                            | 42079300                                    |
| Materialenr. (12NC)                                  | 929003066802                                |
| Lokal ordrekode                                      | 2057816245                                  |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1                                           |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8719514420793                               |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10                                          |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8719514420809                               |

## Målskitse



| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA | 60 mm | 105 mm |

## Fotometriske data

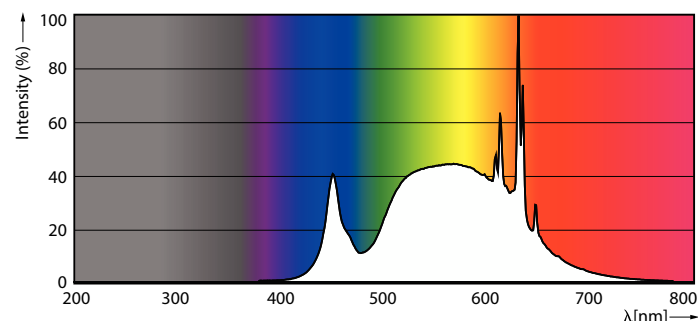


General uniform lighting - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA


# MASTER UltraEfficient LED-pære

## Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

## Levetid

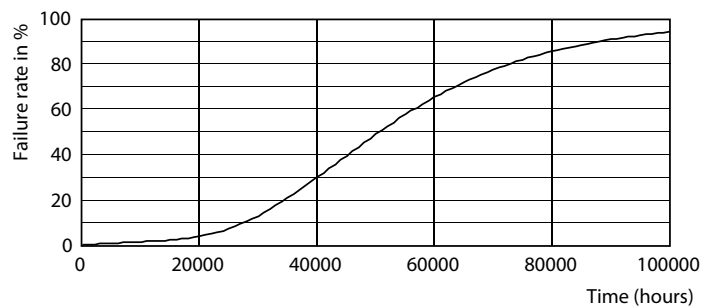

Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

