



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 lyskilden giver flere lumen pr. watt og bedre farvegengivelse end standardfarverne i TL-D serien. Desuden har den et lavere kviksølvindhold. Lyskilden kan bruges i eksisterende TL-D armaturer.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	3.100 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	86 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Drift og el	
Strømforbrug	36,6 W


Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,560 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T8 [26 mm (T8)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	37 kWh
EPREL-registreringsnummer	423418
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Det fulde produktnavn	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25
Full EOC	871150055877040
Beskrivelse af lokal kode	2051125806
Ordrekode	55877040
Materialenr. (12NC)	927923084014
Lokal ordrekode	2051125806


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500558770
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500558787

Målskitse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm

Fotometriske data

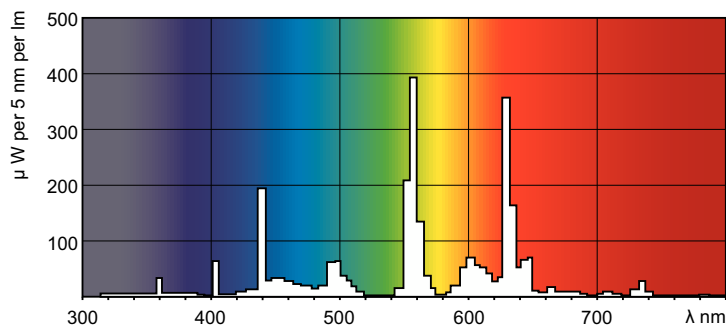


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25

Levetid

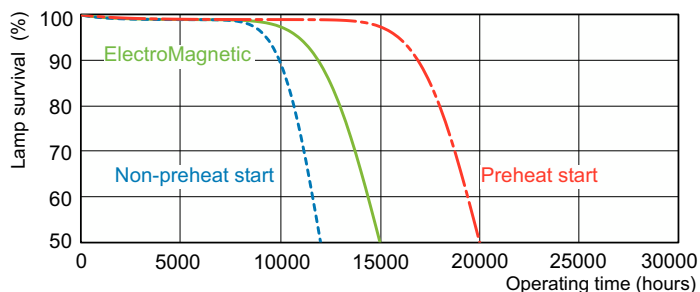

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25

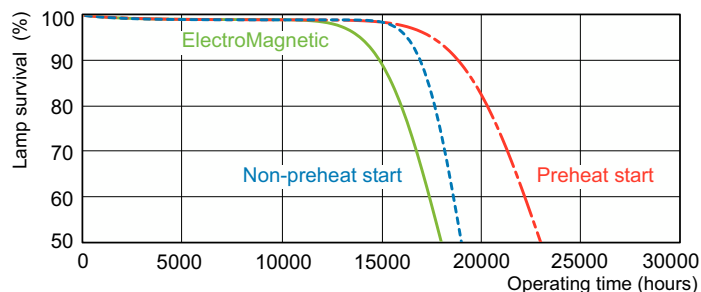

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840
SLV/25

