



MASTERColour CDM-TD



MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12

Kompakte udladningslamper med en stabil farve i hele lampens levetid og et strålende lys

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Lyskilderne kan anvendes sammen med elektroniske eller elektromagnetiske forkoblinger
- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC61167 og IEC62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


Produkt data

Generelle oplysninger		Lyseffekt (nominel) (nom.)	
Fod	RX7S [RX7s]	85 lm/W	
Driftsposition	P45 [Parallel +/-45D eller horisontal (HOR)]	Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	80	
Levetid til 50 % fejl (nom.)	16.000 t	Buelængde O (Nom)	
Lysteknisk		8 mm	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	Drift og el	
Lysstrøm	6.000 lm	Strømforbrug	
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	71,0 W	
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,434	Spænding (nom.)	
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,398	94 V	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Spænding (nom.)	
		94 V	
		Lysstyringssystemer og dæmpning	
		Dæmpbar	
		Nej	
		Mekanik og armaturhus	
		Pære finish	
		Klar	

MASTERColour CDM-TD

Lyskildeform	T22 [T 22 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	3,4 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,4 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	71 kWh
EPREL-registreringsnummer	473326
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
Det fulde produkt navn	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12

Målskitse

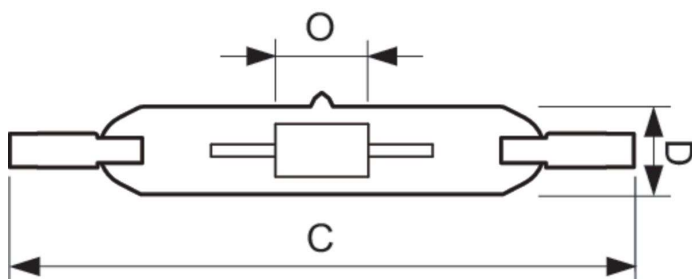


Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

Full EOC	871150019782515
Beskrivelse af lokal kode	2052090969
Ordrekode	19782515
Materialenr. (12NC)	928082205125
Lokal ordrekode	2052090969
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500197825
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8711500197832



Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	8 mm	119,63 mm

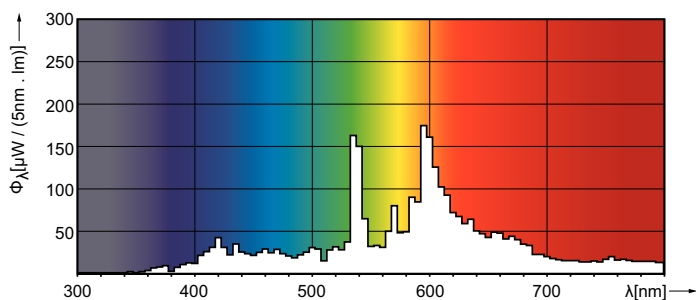

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

MASTERC colour CDM-TD

Levetid

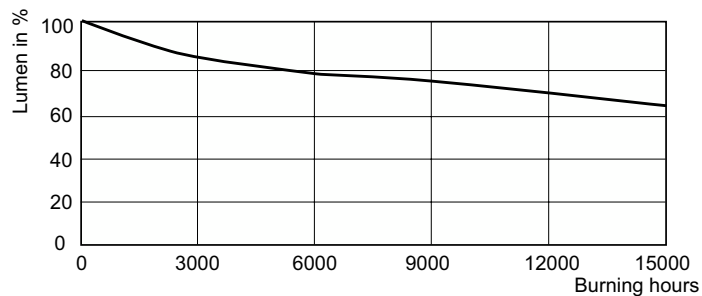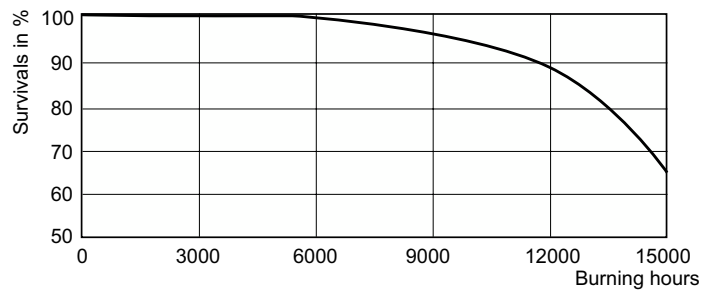

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

