



CorePro LED-kerter og -kroner i glas

CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED-kerter og -kroner, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED-kerter og -kroner i glas giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14 [E14]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	806 lm
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	124,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	6,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	50 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,55
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	B35 [B 35 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde


Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	387441
EyeComfort	Ja

Produktdata

Ordreprodukt navn	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG
-------------------	---


Det fulde produkt navn	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG
Full EOC	871951434746500
Beskrivelse af lokal kode	2057814878
Ordrekode	34746500
Materialenr. (12NC)	929002028092
Lokal ordrekode	2057814878
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514347465
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514347472

Målskitse




Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

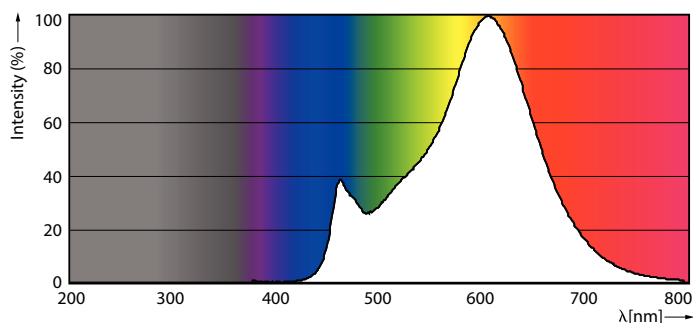

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandle ND6.5-60W
B35E14827CLG


CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

Levetid

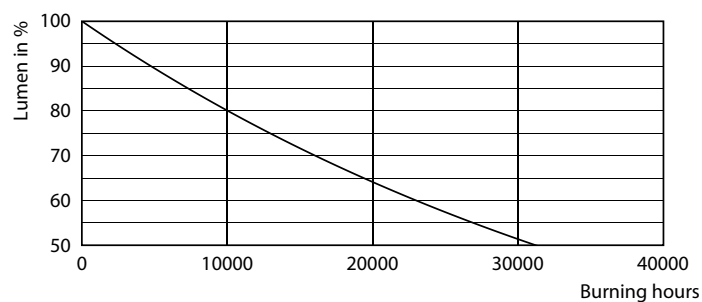

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

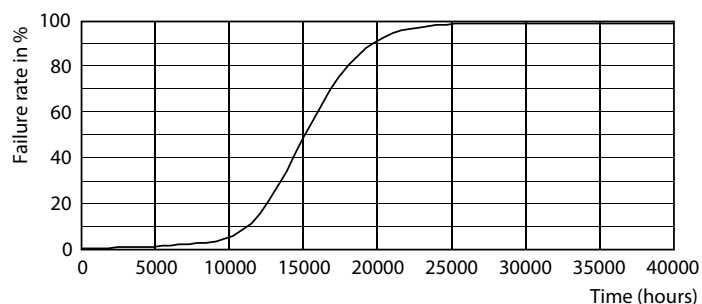

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

